

## POVEZIVANJE UREĐAJA NA NISKONAPONSKU MREŽU

Uređaje standardno isporučujemo sa ugrađenim Wieland (EPN 3M0) muškim konektorom.



### ZAŠTO WIELAND KONEKTOR?

Prednosti Wieland konektora su:

- mali gabariti - veoma pogodan za ugradnju u nameštaj,
- propusna moć 20 A 250V,
- omogućava različite dužine priključnog kabla,
- za već priveden kabl dovoljan je ženski Wieland konektor,
- mogućnost sigurnosnog zabavljanja.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE WIELAND KONEKTORA:

Serijski - EPN 3

20 A 250V/400V

Provodnik - 0,5-2,5 mm

Kućište - PA 6/6 V0

Kontakti - Mesing presvučen srebrom

Jačina struje - 20 A (100 °C)

Maksimalna radna temperatura - T=160 °C

Dužina kontakta - 7 mm



## PRIKLJUČNI KABLOVI

- Isporučujemo priključne kablove 3x1,5 mm sa ženskim Wieland (EPN 3F0) konektorom završenim sa sledećim utikačima: Schuko, UK, CH, DK, FR USA i Wieland (EPN 3M0).
- Standarne dužine: 2, 3,5 i 5 m.
- Na zahtev možemo da isporučimo i kablove druge dužine.

Schuko (Tip F – CEE 7/4 utičnica)



USA (Tip B)



UK (Tip G)



FR (Tip E – CEE 7/7 utičnica)



EPN 3M0 (EPN 1104, Wieland)



DK (Tip K)

## INTEGRISANI KABLOVI

- Isporučujemo uređaje sa integrisanim kablom 3x1,5 mm završenim sa sledećim utikačima: Schuko, UK, CH, DK, FR USA i Wieland (EPN 3M0).
- Prednost – ukoliko kupac zna tačnu dužinu potrebnog kabla može smanjiti troškove nabavke.

Schuko (Tip F – CEE 7/4 utičnica)



USA (Tip B)



UK (Tip G)



FR (Tip E – CEE 7/7 utičnica)



EPN 3M0 (EPN 1104, Wieland)



DK (Tip K)

## ŠEMA POVEZIVANJA

Ženski konektor povezan sa muškim konektorom izlaznog kabla našeg uređaja



Ženski EPN 3F0 konektor




Rasklopljen ženski konektor



Sigurnosna brava

Slobodan kraj kabla

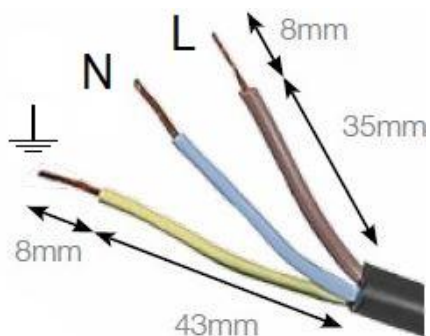

Kabl povezan sa ženskim konektorom



Konačan izgled spoja



## SPECIJALNI ZAHTEVI

- Ukoliko je potrebno da se 2 ili više uređaja vežu redno (prolazno napajanje), uređaji se isporučuju sa ugrađenim muškim (EPN 3M0) sa jedne i ženskim (EPN 3F0) Wieland konektorom sa druge strane.



- Ukoliko je predviđeno napajanje sa izvora (UPS, agregat - redodentno napajanje), uređaje možemo da isporučimo i sa 2 ugrađena Wieland muška (EPN 3M0) konektora.

