




Digitel

2026

Utičnice za kancelarijski i kućni nameštaj

Utičnice za kancelarijski i kućni nameštaj

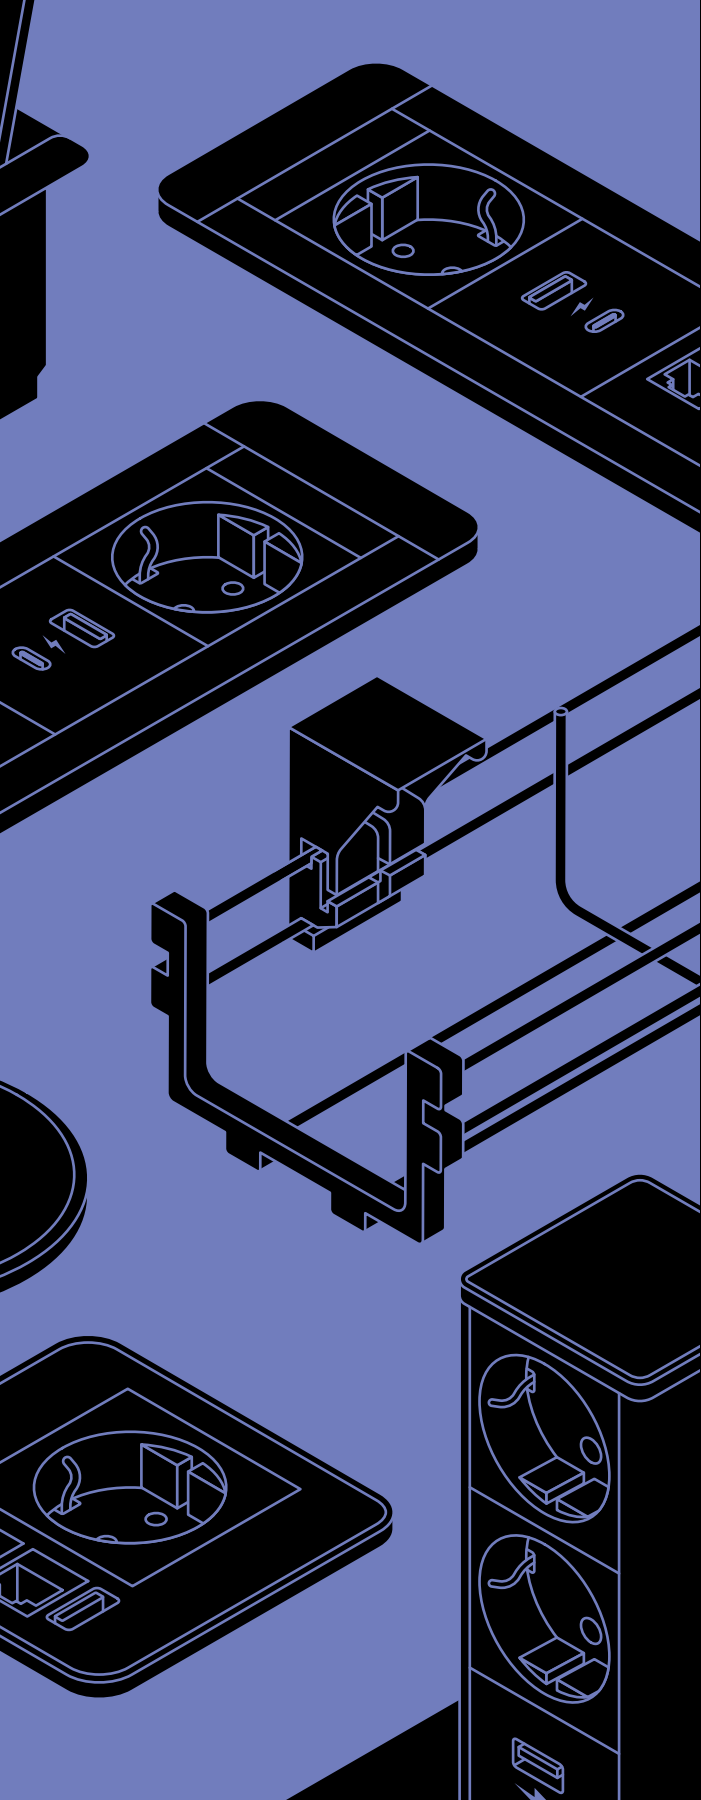

Uređenje kablova i
utičnice

NA DOHVAT RUKE

Uvod	04
00 Transporteri kablova	10
01 Under Desk	18
02 Desk Up	22
03 StandUp	26
04 StandUp Tower	30
05 Iris	34
06 Source	38
07 Source Cover	42
08 Pop Up	46
09 PopUp 3	50
10 Slim Frame	54
11 Slim Cover	58
12 Slim Premium	62
13 Slim LED	66
14 Flip Up	70
15 FlipAround	74
16 Kompakt	78
17 Kompakt S	82
18 Wings Premium	86
19 Wings Rosette	90
Moduli	94

Mnoštvo električnih uređaja koje koristimo za rad i komunikaciju sobom nose mnoštvo kablova i potrebu za stalnim ili povremenim napajanjem.

Uredimo kablove i smestimo ih van vidika, i van domašaja u svakodnevnom radu, ali tako da kada su nam potrebni da budu lako dostupni – ispod stola.

Idealna pozicija i razvod električne energije na više manjih potrošača, vodeći računa pre svega o bezbednosti, većoj efikasnosti u radu i o lakšem održavanje higijene, nije mesto na podu, niti na stolu, već tik ispod stola.

Vrhunski dizajn čini da nam je prijatno i da se dobro osećamo.

Uredno okruženje,
kao i dobar dizajn
smiruje, smanjuje stres,
poboljšava raspoloženje,
podiže radni elan i
oslobađa vreme.

Čini nas efikasnijim u onome što radimo. Pozitivno utiče na ukupan kvalitet života i sve njegove segmete. Zbog toga najpre biramo lepe stvari.

Dobar dizajn pored prijatnosti, podrazumeva jednostavnost, lakoću upotrebe, bezbednost, efikasnost. Podrazumeva se da savršeno vrši osnovnu funkciju za

koju je prvenstveno osmišljen, ali i da se što bolje uklapa u okruženje.

Razvoj dizajna i tehničkih rešenja čine da stvari koje su do juče bile luksuzne, danas su jednostavno potrebne, već sutra postaju neophodne.

Utičnice mogu biti lepe.



06

Pop Up
vidi stranu 46

Desk Up
vidi stranu 22



07





Da bismo radili potrebna nam je dobra energija. Energija za naše uređaje podrazumeva kablove. Kablovi stvaraju kaos, nesigurnost i utiču na bezbednost.



Digitel rešenja su usmerena na dobru organizaciju prostora - skrivaju kablove i dovode utičnice na dohvat ruke. Dobro organizovan radni prostor štedi vreme i održava dobru energiju.

Transporteri kablova


STANDARD

Osnovna svrha ovih plastičnih transportera, popularno nazvanih kičme, je da bezbedno sprovodi kablove sa poda do ispod stola. Ispunjavaju visoke i estetske i ergonomske zahteve. Dostupne su u belo, sivoj i crnoj boji.

Bela	0,8m
------	------

Crna	0,8m
------	------

Srebro siva	0,8m
-------------	------

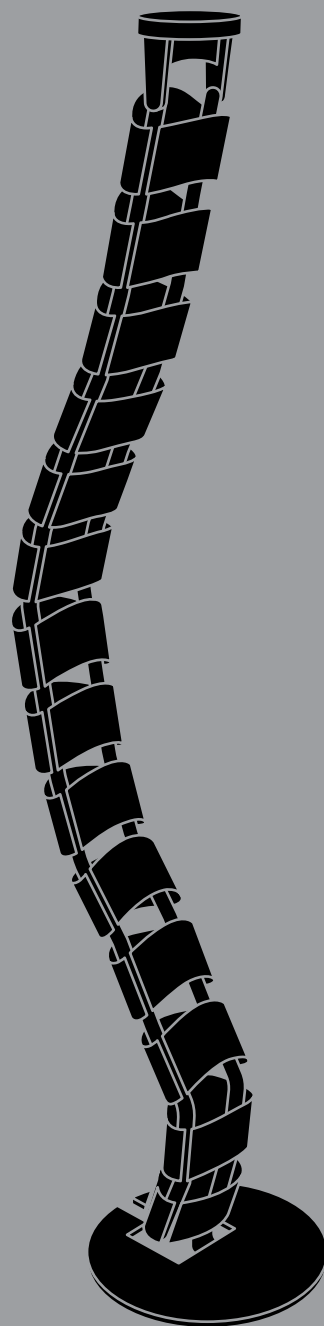

SPIRALA

Veoma pouzdano sprovode i štite kablove od poda do ispod stola i to za širok dijapazon različitih visina stolova, posebno za podižuće stolove. Veoma lako se postavlja – gornji deo se fiksira za sto, provuku kablovi i spusti na pod.

Bela	1,5m
------	------

Crna	1,5m
------	------

Srebro siva	1,5m
-------------	------



PREPORUČUJE SE ZA:

Sve vrste kancelarija

BOJE:



RAL 9010



RAL 9005



RAL 9006

PREDNOSTI

Odvojeno vođenje strunih i komunikacionih kablova

••

Skriveni kablovi doprinose estatici


00



Transporteri kablova

NOSAČ KABLOVA

Klasičan način smeštanja i vođenja kablova jeste korpa ili mreža. Lako joj je pristupiti, postaviti novi ili ukloniti nepotreban kabal. U nju se mogu smestiti i manji pomoćni uređaji, kao što su spliteri, ruteri i dr.

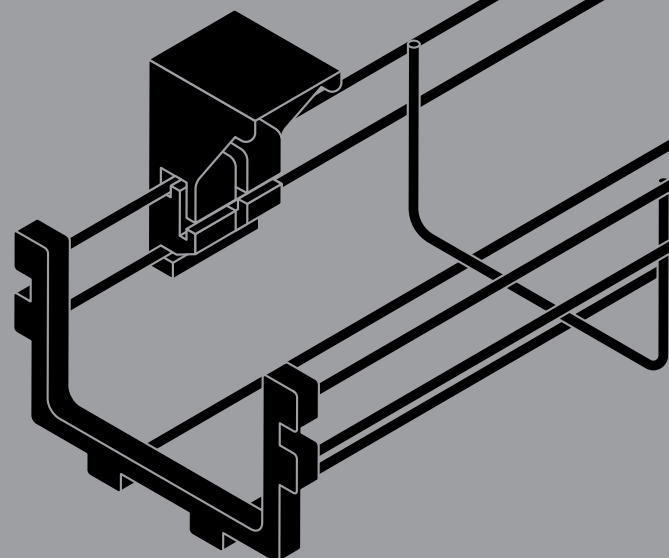

SADRŽAJ SETA

Bočne plastične strane

..

Plastični nosači za fiksiranje na horizontalne i vertikalne površine

PREDNOSTI

Svi kablovi su ispod površine stola

..

Uredna radna površina

..

Dostupno u različitim dužinama

30, 40, 50, 60 cm

70, 80, 90, 100 cm

110, 120, 130, 140, 150 cm

160, 170, 180, 190, 200 cm

PREPORUČUJE SE ZA:
Sve vrste kancelarija

CARRY

Najbolje mesto da se smeste kablovi u kancelariji jeste da budu priljubljeni tik ispod stola. Carry sa svojim aluminijumskom DIN šinom i plastičnim opružnim držačima koji sa na nju na klik postavljaju obezbeđuje upravo to. Plastični držači se i bez šine mogu samostalno zašafiti za ploču stola sa donje strane, ali šina drži pravac i omogućava i dodatnim utičnicama, kao što je Underdesk, da se na nju postave.

Jednostruki nosač, 4 komada 0,49 m

Jednostruki nosač, 6 komada 0,74 m

Dvostruki nosač, 4 komada 0,49 m


Dvostruki nosač, 6 komada 0,74 m



Jednostruki nosač




Dvostruki nosač

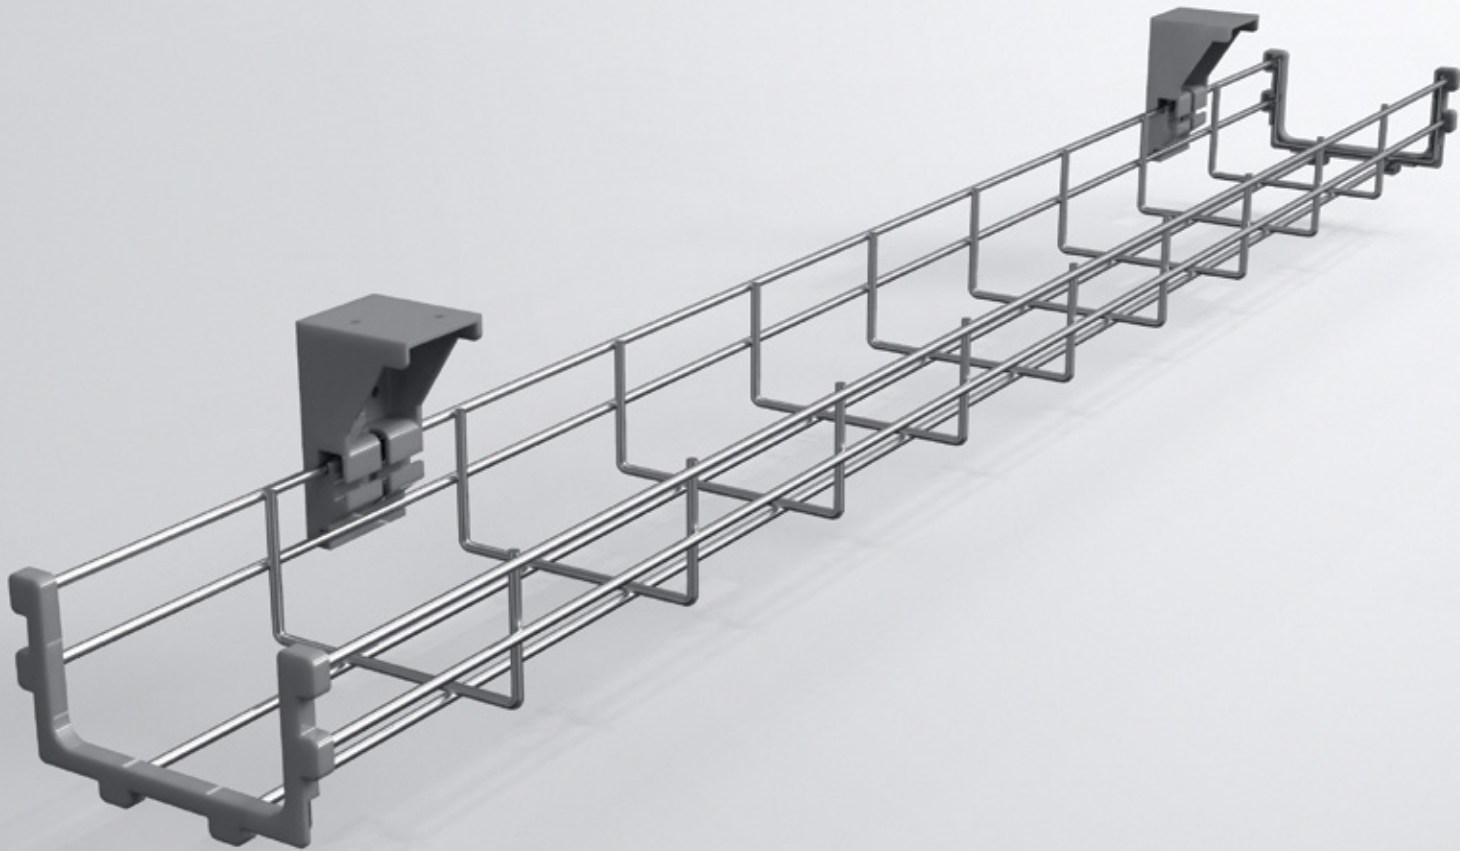

Under Desk

Jednostavno idealan

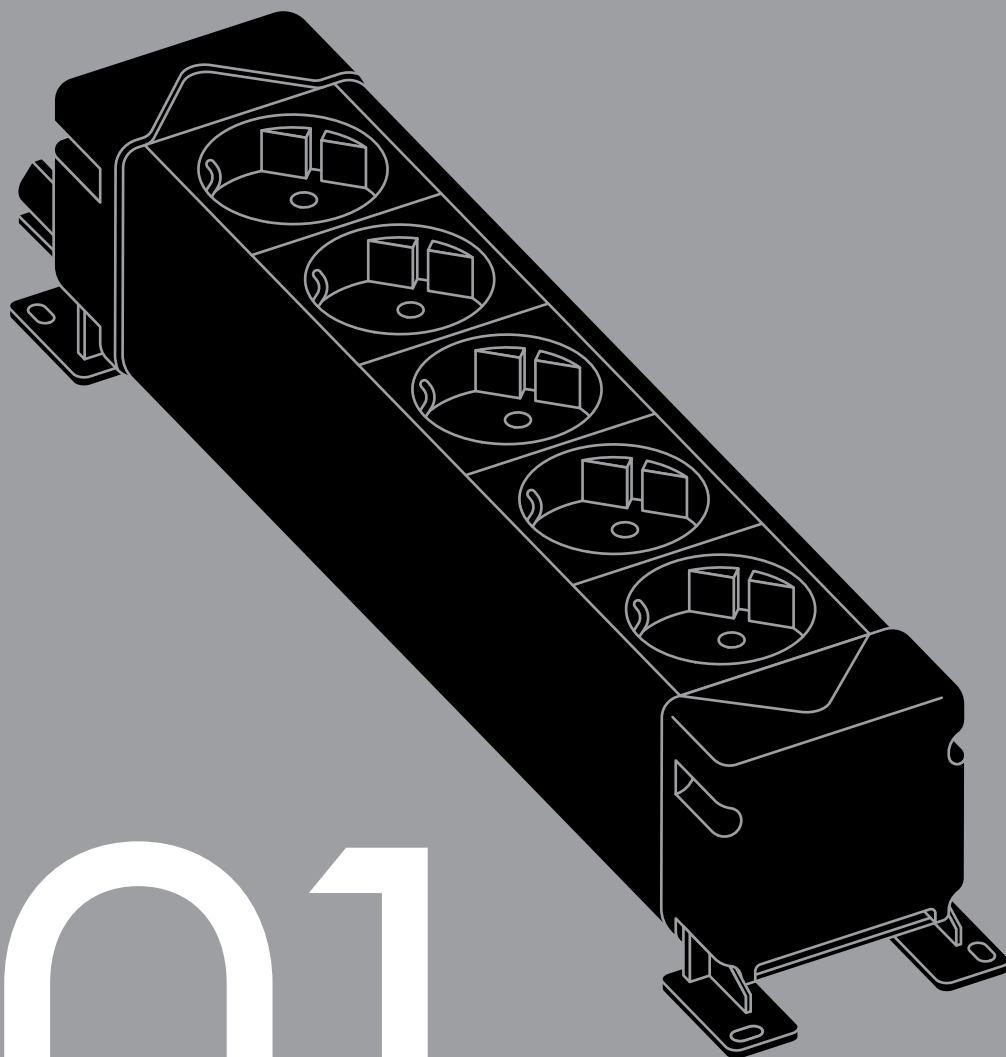

PREPORUČUJE SE:
Svuda

Ne samo u kancelarijama gde je Under Desk dominantno prisutan, već i kod kuće, posebno na mestima gde su priključeni uređaji koji za vas mogu imati veću vrednost od cene koliko su plaćeni. Može stajati slobodno kao napredni profesionalni produžni kabal, ili se pričvrstiti na bok dna stola sa utičnicama okrenutim prema vama, ili pak na dno kadice - nogicama koje se montiraju prema potrebi u jedan ili drugi položaj.

2-10

MODULA

NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE

• 3P



• 4P



• 3PIUSBC2



• 5P



Za dostupne komunikacione i strujne module pogledajte strane 94 i 95

PREDNOSTI

utičnice i kablovi nalaze se ispod stola

.. mogućnost linijskog povezivanja uređaja bez dodatnog kabla

.. mogućnost fiksiranja na više načina

PLASTIČNI DELOVI

Crna
..
Bela

MODULI

Crna
..
Bela

ALUMINIJUM

Eloksirani Natur
grebani
..
Crna
..
Bela

NAPON
100-250 V max

STRUJA
16 A max

FREKVENCIJA
50-60 Hz

TEMPERATURA
0 – 40°C

RELATIVNA VLAŽNOST
0 – 95 % (bez kondenzacije)

ZAŠTITA
IP 30



MONTAŽA

Dolazi u kompletu sa
dva različita para
“nogu” za montažu
na površinu ili Carry
aluminijumsku šinu

..
Može se montirati sa
DeskUp, na
aluminijumsku
spojnicu, ispod
površine stola


KABLOVI

Standardno
Integriran EPN3MO konektor
..

Na zahtev
bilo koja dužina i konektor

Desk Up

Bez bušenja, sečenja i
otvora na stolu

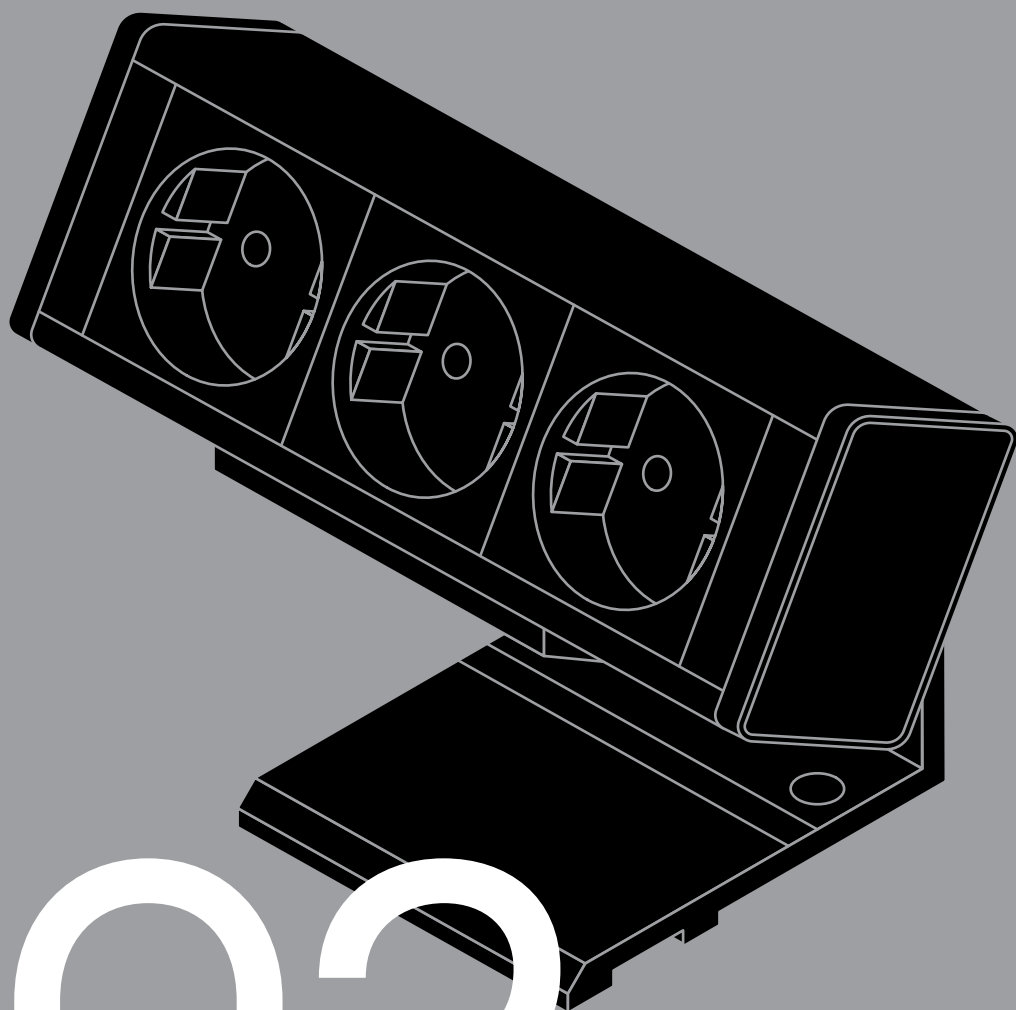

02

PREPORUČUJE SE ZA:
Sve tipove kancelarija

Namenjen je pre svega za kancelarijske stolove sa panelnim vizuelnim, odnosno zvučnim pregradama.

Kada je potrebno u kratkom roku postaviti veliki broj uređaja i prilagoditi njihovu poziciju konkretnim uslovima na terenu. Montiraju se bez bušenja, sečenja i bilo kakvih otvora na stolu. Brzo i jednostavno se postavljaju, ali i premeštaju na drugu poziciju, bez dodatnih alata.

2-6 MODULA

NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE

• 2PIUSBC2



• 3PIUSBC2



• 2PIUSBC2 + 1xRJ45 + 1xHDMI (u jednom modulu)



PREDNOSTI

- nema bušenja stola
- .. ručno pričvršćivanje za sto
- .. pozicije utičnice okrenute prema korisniku

Za dostupne komunikacione i strujne module pogledajte strane 94 i 95

BOČNE PLOČICE

Brušeni
nerđajući čelik

..

Beli nerđajući
čelik

..

Crni nerđajući
čelik

..

Bilo koja RAL
boja na zahtev



PLASTIČNI DELOVI

Crna

..

Bela

MODULI

Crna

..

Bela

ALUMINIJUM

Eloksiran, Sand
Brushed

..

Crna

..

Bela



NAPON

100-250 V max

STRUJA

16 A max

FREKVENCIJA

50-60 Hz

TEMPERATURA

0 – 40°C

RELATIVNA VLAŽNOST

0 – 95 % (bez kondenzacije)

ZAŠTITA

IP 40

MONTAŽA

Montira se na sto. Laka
instalacija pomoću
aluminijumske stege

..

Montaža na debljinu stola od
8 do 38mm

KABLOVI

Standardno

Integrisan kabl 20cm sa EPN3MO
konektorom


..

Na zahtev

bilo koja dužina i konektor

StandUp

Tamo gde je potreban

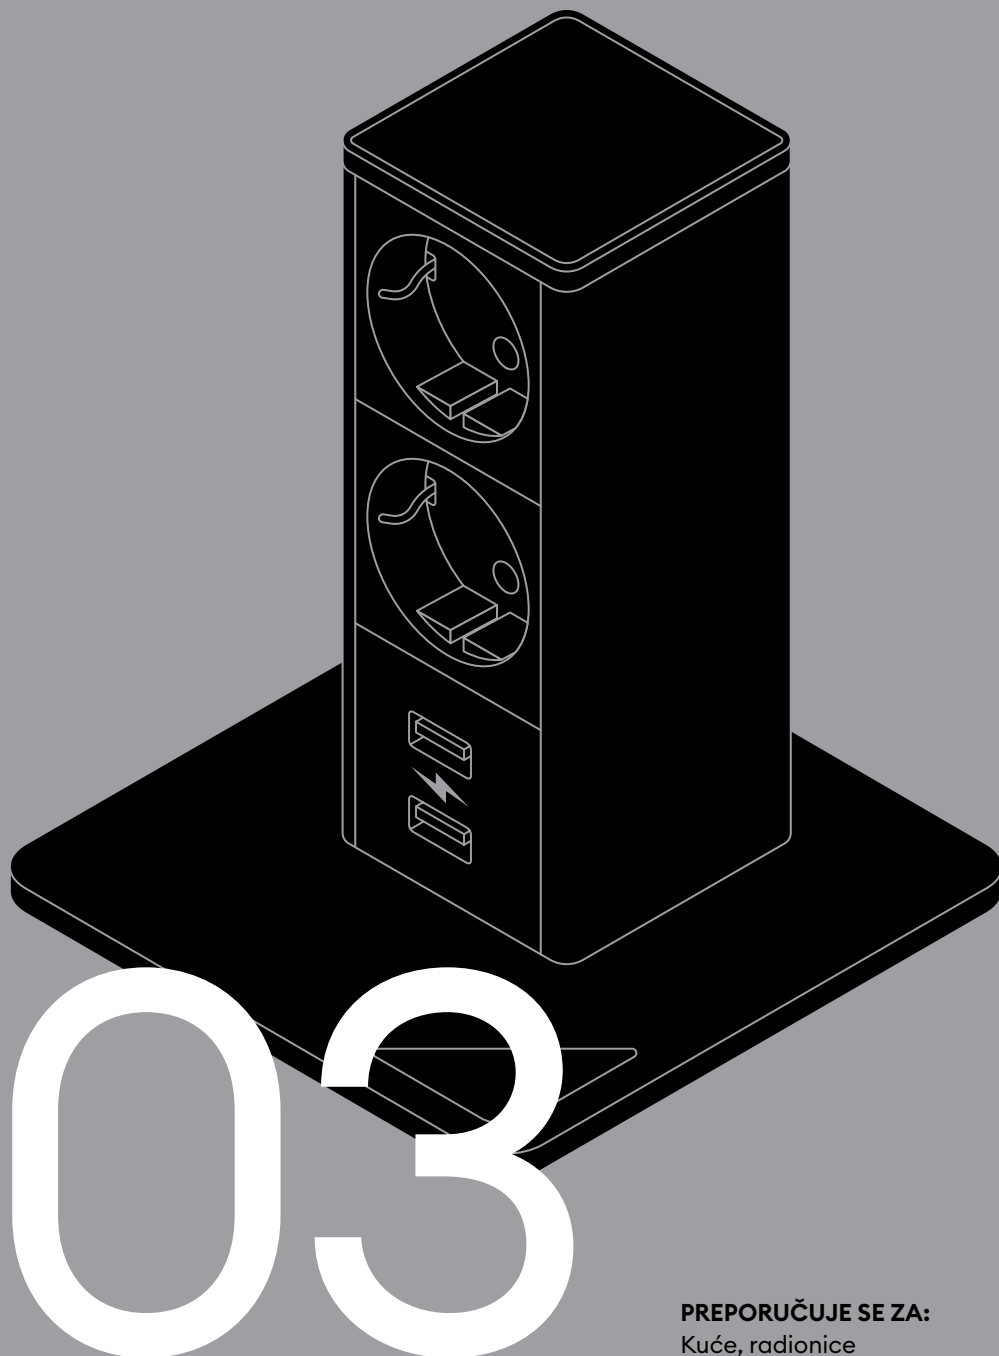

PREPORUČUJE SE ZA:
Kuće, radionice

Dok drugi uređaji leže po podu, StandUp stoji uspravno tamo gde je postavljen i gde je potreban.

StandUp od jedne najčešće nedostupne utičnice u zidu ili podu dovodi dve, tri ili čak četiri utičnice, sa ili bez dvostrukog brzog punjača, na mesto da bude pod ruku.

Na kablomet do vašeg laptopa ili mobilnog.

2-5
MODULA

NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE

• 2P



• 3P



• 2PIUSBC2



Za dostupne komunikacione i strujne module pogledajte strane 94 i 95

PREDNOSTI

lako prenosiv

..
stabilan

..
lako uklopiv u razna okruženja

GORNJA POVRŠINA

Brušeni
nerđajuči čelik

••

Beli nerđajuči
čelik

••

Crni nerđajuči
čelik

••

Bilo koja RAL
boja na zahtev

PLASTIČNI DELOVI

Crna

••

Bela

MODULI

Crna

••

Bela

ALUMINIJUM

Eloksiran,
Sand Brushed

••

Crna

••

Bela



NAPON
100-250 V max

STRUJA
16 A max

FREKVENCIJA
50-60 Hz

TEMPERATURA
0 – 40°C

RELATIVNA VLAŽNOST
0 – 95 % (bez kondenzacije)

ZAŠTITA
IP 40



MONTAŽA

Samostojeći, pokretljiv

KABLOVI

Standardno

Integriran kabl 2,5m sa
šuko utikačem

••


Na zahtev

bilo koja dužina i
konektor

StandUp Tower

Energija tamo gde živite

04

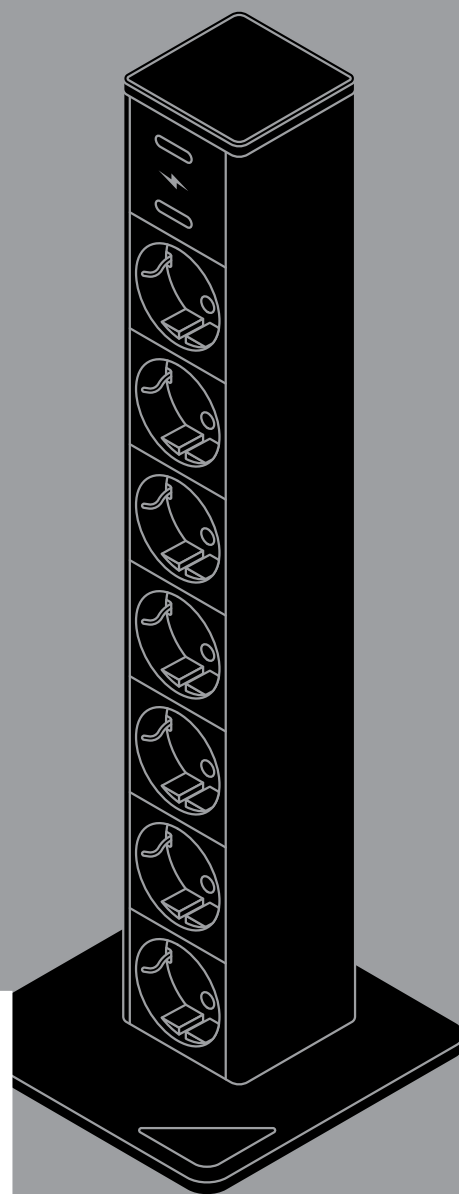

PREPORUČUJE SE ZA:

Dnevne sobe, spavaće sobe, kućne kancelarije

Dizajniran za prostore u kojima se okupljamo, odmaramo ili radimo. Savršeno se uklapa uz garnituru za sedenje, fotelju, krevet ili u kućnu kancelariju.

Vertikalna forma i stabilno postolje omogućavaju čak osam utičnica na dohvat ruke – tamo gde su vam najpotrebnije.

2-8
MODULA

NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE

• 8P



• 7PIUSBC2



PREDNOSTI

lako prenosiv

..
stabilan

..
do osam utičnica na dohvat ruke

Za dostupne komunikacione i strujne module pogledajte strane 94 i 95

GORNJA POVRŠINA

Brušeni nerđajuči
čelik

..

Beli nerđajuči čelik

..

Crni nerđajuči čelik

..

Bilo koja RAL boja na
zahtev

PLASTIČNI DELOVI

Crna

..

Bela

MODULI

Crna

..

Bela

ALUMINIJUM

Eloksiran, Sand
Brushed

..

Crna

..

Bela



NAPON

100-250 V max

STRUJA

16 A max

FREKVENCIJA

50-60 Hz

TEMPERATURA

0 – 40°C

RELATIVNA VLAŽNOST

0 – 95 % (bez kondenzacije)

ZAŠTITA

IP 40

MONTAŽA

Samostojeći, pokretljiv

KABLOVI

Standardno

Integriran kabl 2,5m sa šuko
utikačem



..

Na zahtev

bilo koja dužina i konektor

Iris

Priključi se sa stilom

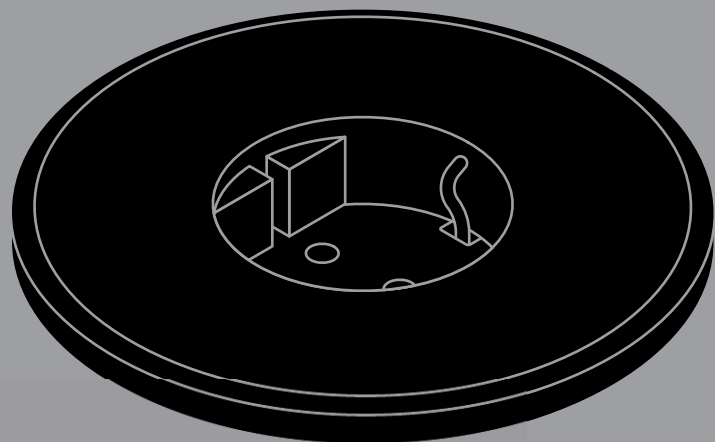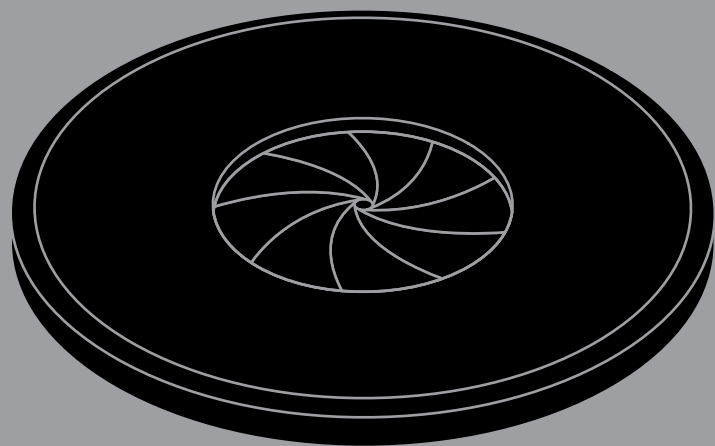

05

PREPORUČUJE SE ZA:
Kancelarije, čekaonice,
restorane, tržne centre

Iris je rozetna čiji poklopac grade leptirići u obliku blende, koji se okretanjem prstena šire ili skupljaju prilagođavajući otvor u sredini potrebnoj veličini za prolaz kablova. U njegovom kućištu ispod poklopca možete izabrati komunikacione konektore, brze punjače ili utičnice za napajanje.

One ring to rule them all.
One ring to bring them all and bind them.

1

MODUL

NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE

• 1P



• 1PIUSBC2



• 1USBC(A+C)



• Cable holder • Cable through



Za dostupne komunikacione i strujne module pogledajte strane 94 i 95

PREDNOSTI

unikatan dizajn

.. može se koristiti i kao rozetna

PLASTIČNI DELOVI

Crna

••

Bela


MODULI

Crna

••

Bela

PRSTEN

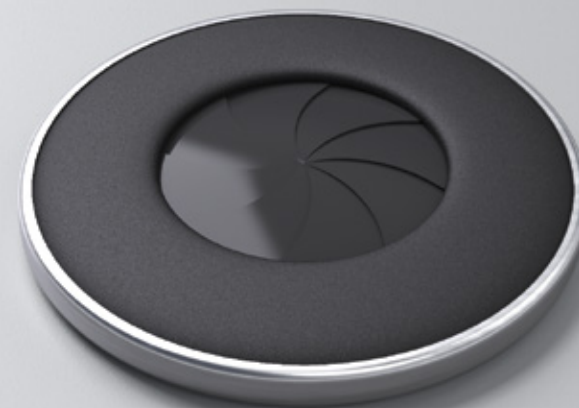Brušeni
nerđajući čelik

NAPON
100-250 V max

STRUJA
16 A max

FREKVENCIJA
50-60 Hz

TEMPERATURA
0 – 40°C

RELATIVNA VLAŽNOST
0 – 95 % (bez kondenzacije)

ZAŠTITA
IP 42

MONTAŽA

Ugrađuje se u nameštaj.
Laka instalacija. FI 80mm
otvor za ugradnju

••

Debljina stola minimalno 10mm

KABLOVI

Standardno

Integriran kabl 20cm sa
EPN3MO konektorom


••

Na zahtev

bilo koja dužina i konektor

Source

Sve u jednom uređaju

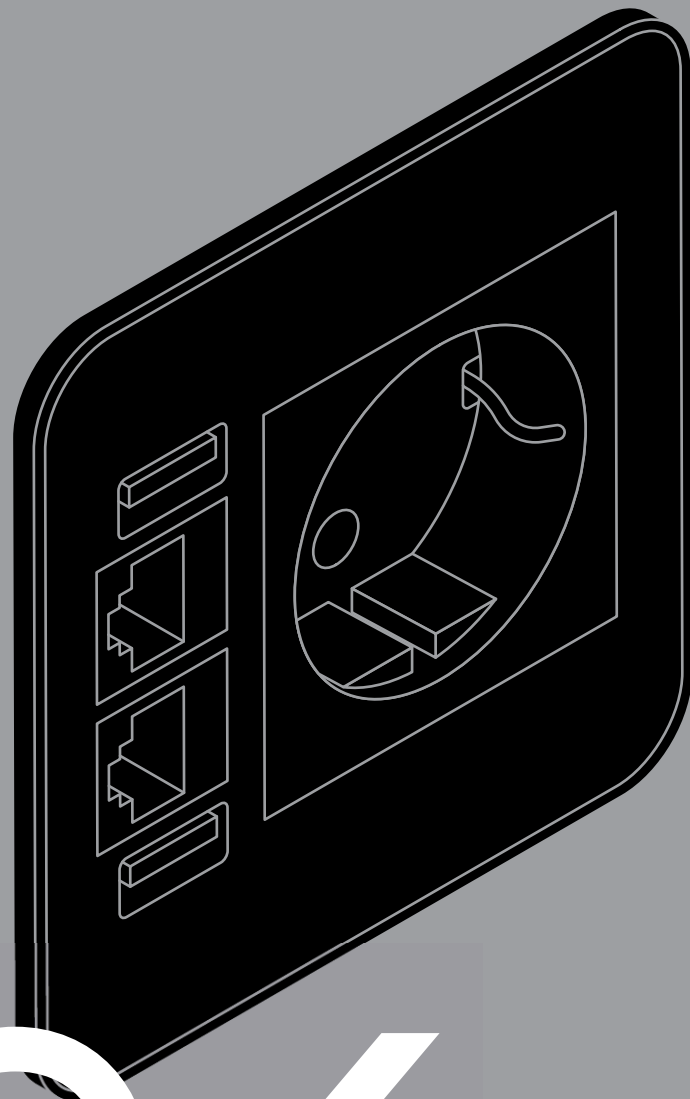

06

PREPORUČUJE SE ZA:
Kancelarije, škole
i fakultete

U isto vreme priključite laptop, punite baterije dva mobilna telefona i podelite svoj ekran preko HDMI konekcije sa kolegom ili drugim prisutnima na sastanku.

Source može biti potpuno uklopljen u ravan površine uz bolju pripremu otvora (Kerok, Korijan, Granmatriks, Kompakt...), ili tek 2mm iznad, uz jednostavnu intervenciju standardnim krunskim svrdlom fi 80.

3

**MODULA (MAX) SA
2 USB-A ZA PUNJENJE**

NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE

• 1P



• 1P1USBC2



• 1P1USBC2 + 1xRJ45 + 1xHDMI (u jednom modulu)



Za dostupne komunikacione i strujne module pogledajte strane 94 i 95

PREDNOSTI

utičnica, punjač i dva komunikaciona modula u otvoru fi80

.. ručna ugradnja u otvor fi80

.. nizak profil iznad radne površine

**GORNJA
POVRŠINA**

Brušeni
nerđajući čelik

••

Beli nerđajući
čelik

••

Crni nerđajući
čelik

••

Bilo koja RAL
boja na zahtev

**PLASTIČNI
DELOVI**

Crna

••

Bela

MODULI

Crna

••

Bela

NAPON
100-250 V max



STRUJA
16 A max

FREKVENCIJA
50-60 Hz

TEMPERATURA
0 – 40°C

RELATIVNA VLAŽNOST
0 – 95 % (bez kondenzacije)

ZAŠTITA
IP 40

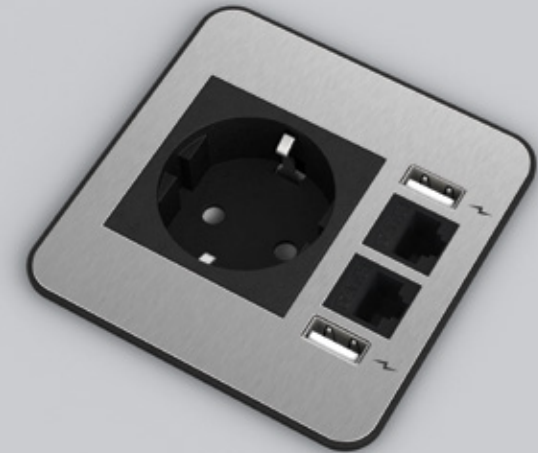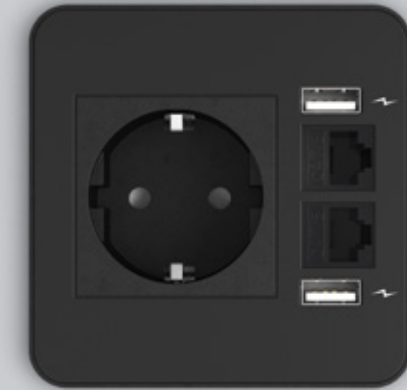**MONTAŽA**

Ugrađuje se u nameštaj.
Laka instalacija. FI 80mm
otvor za ugradnju

••

Debljina stola od
12 do 47mm

KABLOVI


Standardno
Integrisan kabl 20cm sa
EPN3MO konektorom

••

Na zahtev
bilo koja dužina i konektor

Source Cover

Dekoracija na vašem stolu

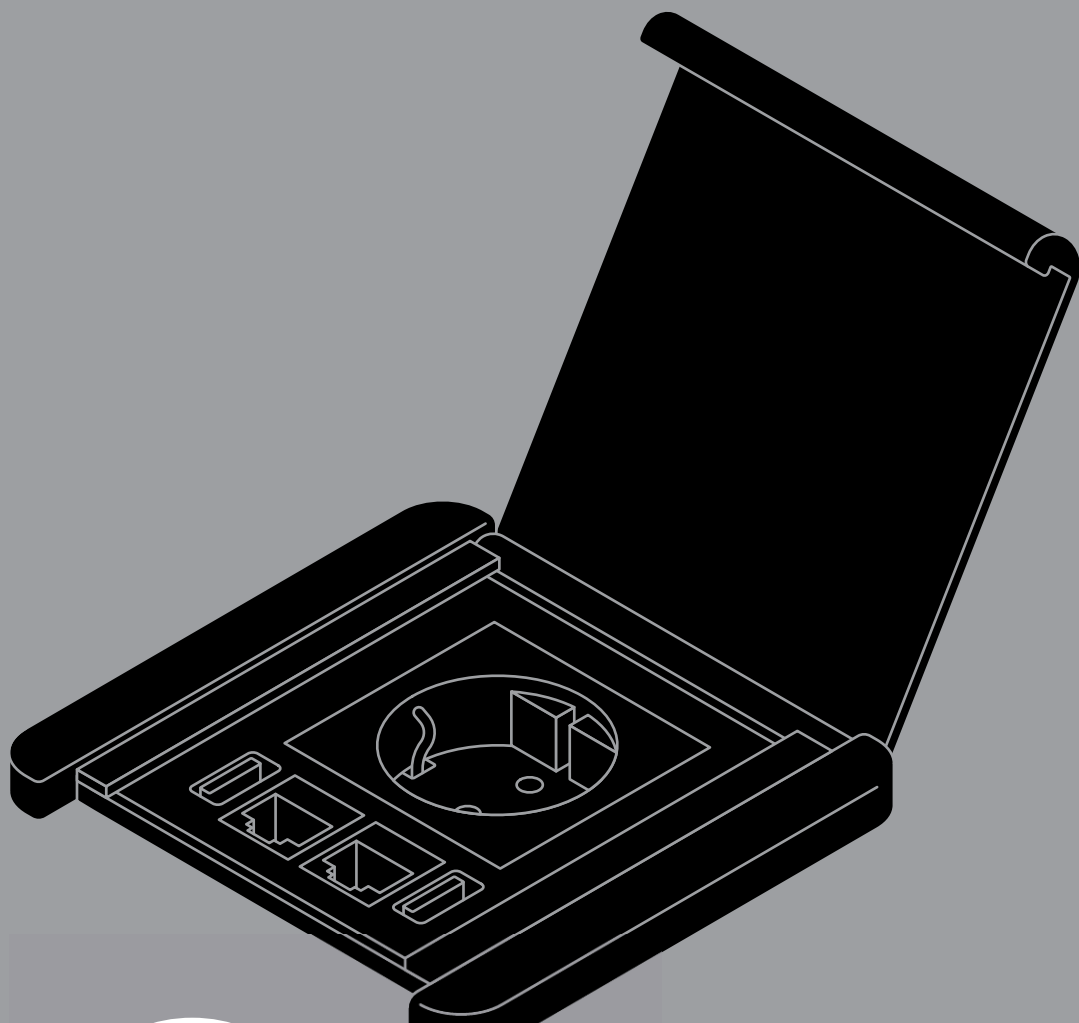

07

PREPORUČUJE SE ZA:
Kancelarije, škole
i fakultete

Sve staje u kružni otvor fi 80 i još sa poklopcem.

Četvrtaste a zaobljene linije. Jednostavna montaža u već gotov ili otvor koji svako može jednostavno napraviti standardnim krunskim svrdlom.

Kada niste povezani zatvorite poklopac i uređaj će postati dekoracija na vašem stolu.

3

MODULA (MAX) SA
2 USB-A ZA PUNJENJE

NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE

• 1P



• 1PIUSBC2



• 1PIUSBC2 + 1xRJ45 + 1xHDMI (u jednom modulu)




Za dostupne komunikacione i strujne module pogledajte strane 94 i 95

PREDNOSTI

utičnica, punjač i dva komunikaciona modula u otvoru fi 80 i još sa poklopcem

.. poklopac štiti od prašine i tečnosti

.. ručna ugradnja u otvor fi80

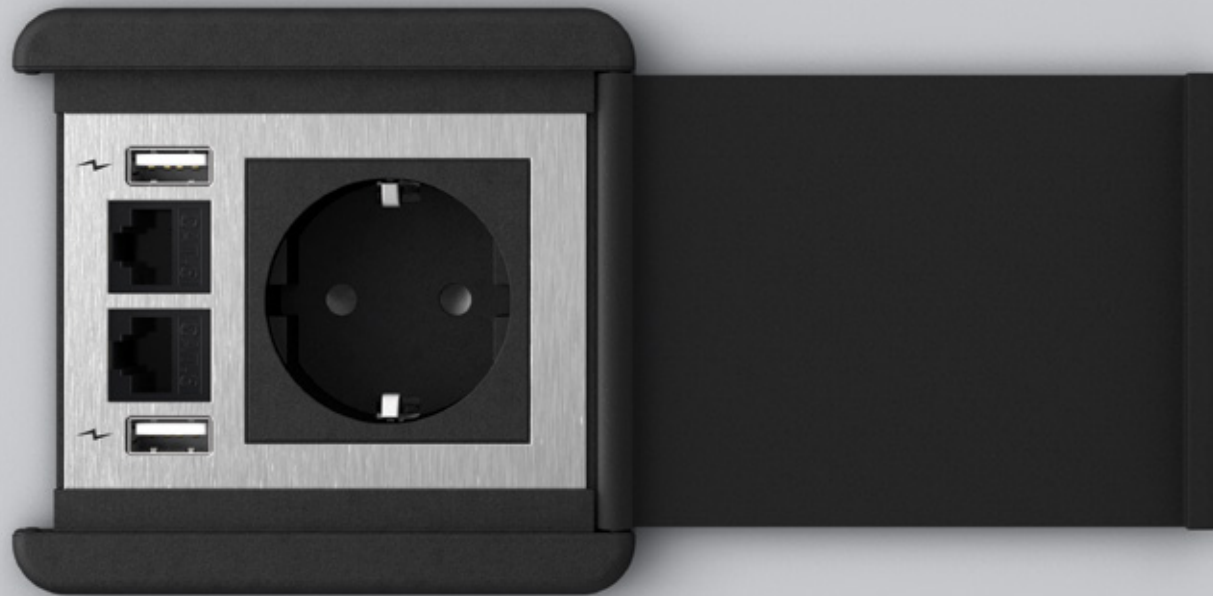

GORNJA POVRŠINA

Brušeni
nerđajući čelik

••

Beli nerđajući
čelik

••

Crni nerđajući
čelik

••

Bilo koja RAL
boja na zahtev

PLASTIČNI DELOVI

Crna

••

Bela

MODULI

Crna

••

Bela

POKLOPAC

Eloksiran,
Sand Brushed

••

Crna

••

Bela

NAPON
100-250 V max

STRUJA
16 A max

••

FREKVENCIJA
50-60 Hz

TEMPERATURA
0 – 40°C

RELATIVNA VLAŽNOST
0 – 95 % (bez kondenzacije)

ZAŠTITA
IP 42

MONTAŽA

Ugrađuje se u nameštaj.
Laka instalacija. FI 80mm
otvor za ugradnju

••

Debljina stola od
12 do 47mm

KABLOVI



Standardno

Integrisan kabl 20cm sa
EPN3MO konektorom

••


Na zahtev

bilo koja dužina i konektor

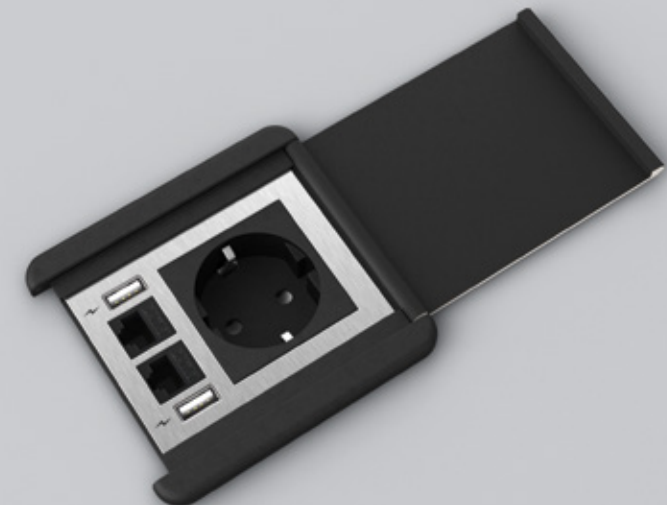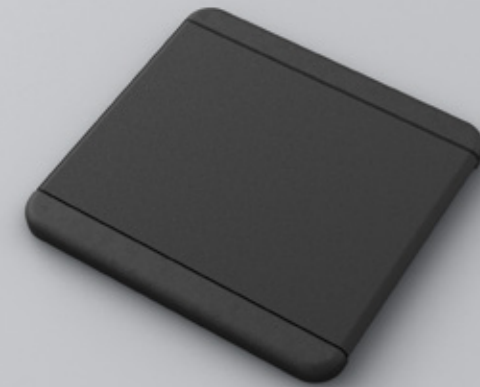

Pop Up

Iskače kada je potreban

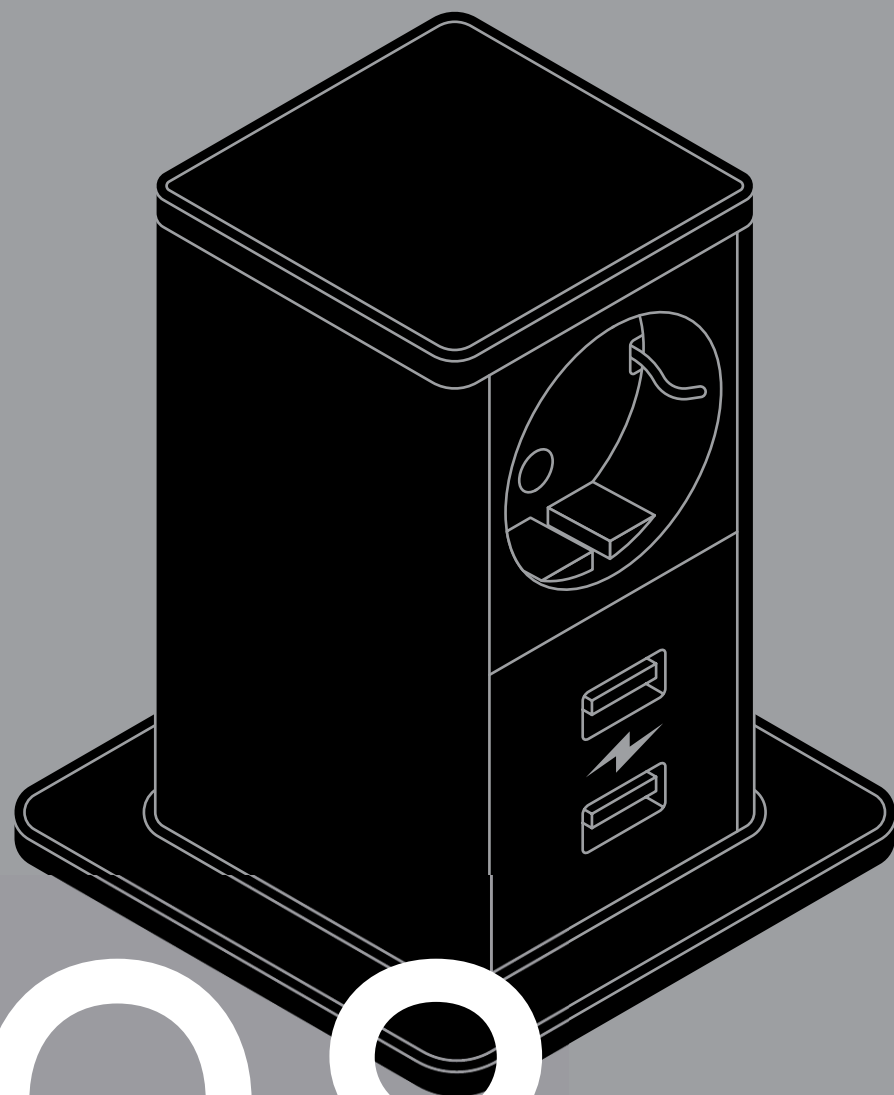

08

PREPORUČUJE SE ZA:
Kuhinje i kancelarije

Iako su, kada nisu u upotrebi, po pravilu, ispod površine, laganim pritiskom na zaobljeni kvadrat od inoksa, pojavlju se dve utičnice, ili utičnica i brzi punjač za mobilni. Sama konstrukcija uređaja garantuje da, čak i ako bi se veća količina tečnosti prosula po uređaju, što se u kuhinji ponekad dešava, samo manji deo tečnosti bi prošao pored i izlio u donji prostor. Inoks ili u boji, potpuno se uklapa u kuhinju ili drugi radni prostor.

2

MODULA

NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE

• 2P



• 1P1USBC2



• 1P1USBC (A+C)



Za dostupne komunikacione i strujne module pogledajte strane 94 i 95

PREDNOSTI

- uklopiv u kuhinjske elemente
- ..
- ručna ugradnja u otvor fi80
- ..
- nizak profil iznad površine omogućava nesmetano korišćenje radne ploče kada se uređaj ne koristi
- ..
- dostupno u bilo kojoj boji

GORNJA POVRŠINA

Brušeni
nerđajuči čelik

••

Beli nerđajuči
čelik

••

Crni nerđajuči
čelik

••

Bilo koja RAL
boja na zahtev

PLASTIČNI DELOVI

Crna

••

Bela

MODULI

Crna

••

Bela

PLOČA


Eloksiran,
Sand Brushed

••

Crna

••

Bela

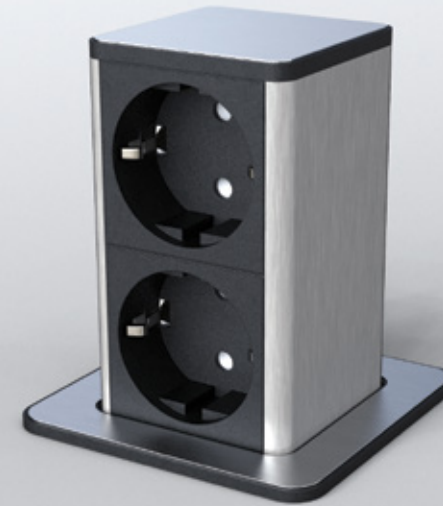

NAPON
100-250 V max

STRUJA
16 A max

FREKVENCIJA
50-60 Hz

TEMPERATURA
0 – 40°C

RELATIVNA VLAŽNOST
0 – 95 % (bez kondenzacije)

ZAŠTITA
IP 42



MONTAŽA

Ugrađuje se u nameštaj.
Laka instalacija. FI
80mm otvor za ugradnju

••

Debljina stola od 8 do
45mm

KABLOVI

Standardno

Integrirani kabl od 2m sa
odgovarajućim utikačem


••

Na zahtev

dužina kabla preko 2 m i
konektor

PopUp 3

Još jedna utičnica više

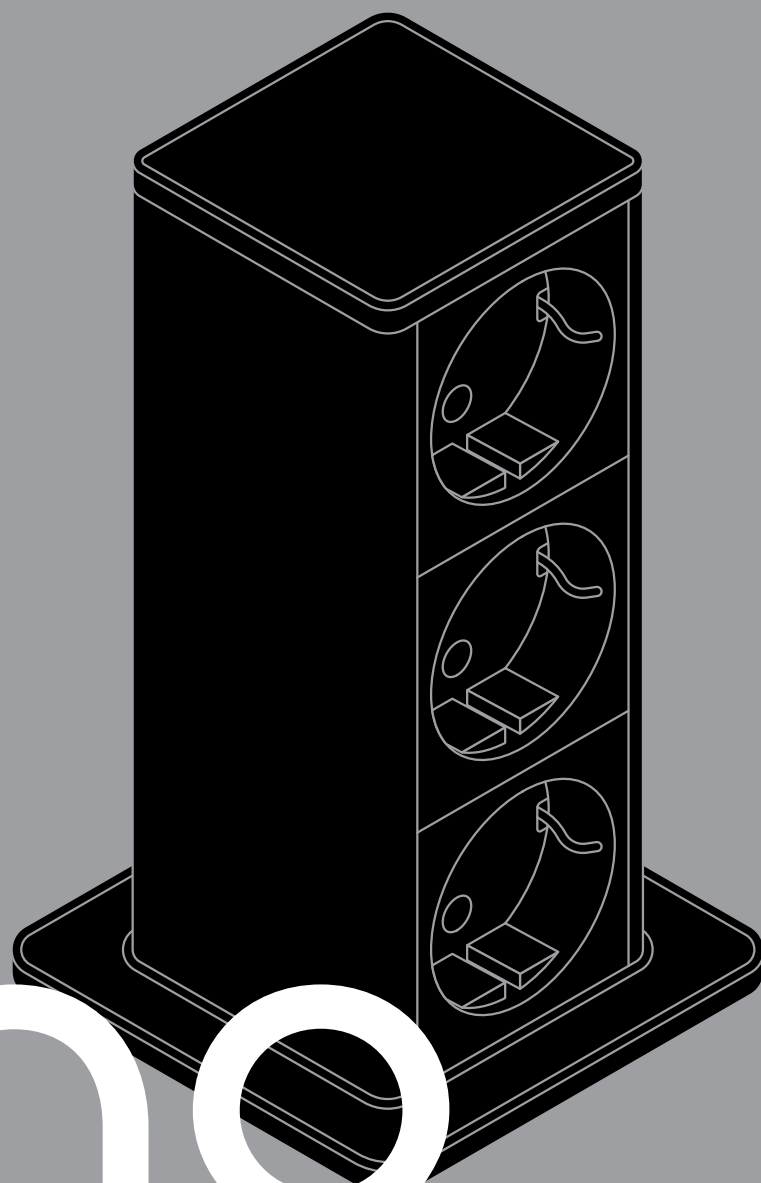

09

PREPORUČUJE SE ZA:
Kuhinje i kancelarije

PopUp 3 nastao je kao odgovor na vaše pitanje – može li da se doda još jedna utičnica, a da se zadrže iste kompaktne dimenzije i prepoznatljiv dizajn.

Upravo to donosi PopUp 3 – još jedna utičnica, više mogućnosti i bez zauzimanja dodatnog prostora na radnoj površini.

3

MODULA

NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE

• 3P



• 2P1USBC2



PREDNOSTI

uklopiv u kuhinjske elemente

..
još jedna utičnica u istim dimenzijama

..
dostupno u bilo kojoj boji

Za dostupne komunikacione i strujne module pogledajte strane 94 i 95

GORNJA POVRŠINA

Brušeni nerđajući
čelik

..

Beli nerđajući čelik

..

Crni nerđajući čelik

..

Bilo koja RAL boja na
zahtev

PLASTIČNI DELOVI

Crna

..

Bela

MODULI

Crna

..

Bela

PLOČA

Eloksiran, Sand
Brushed

..

Crna

..

Bela



NAPON

100-250 V max

STRUJA

16 A max

FREKVENCIJA

50-60 Hz

TEMPERATURA

0 – 40°C

RELATIVNA VLAŽNOST

0 – 95 % (bez kondenzacije)

ZAŠTITA

IP 42



MONTAŽA

Ugrađuje se u nameštaj.
Laka instalacija. FI 80mm
otvor za ugradnju
Debljina stola od 8 do 45mm

KABLOVI


Standardno
Integrirani kabl od 2m sa
odgovarajućim utikačem

..

Na zahtev
dužina kabla preko 2 m i
konektor

Slim Frame

Dubina samo 40mm

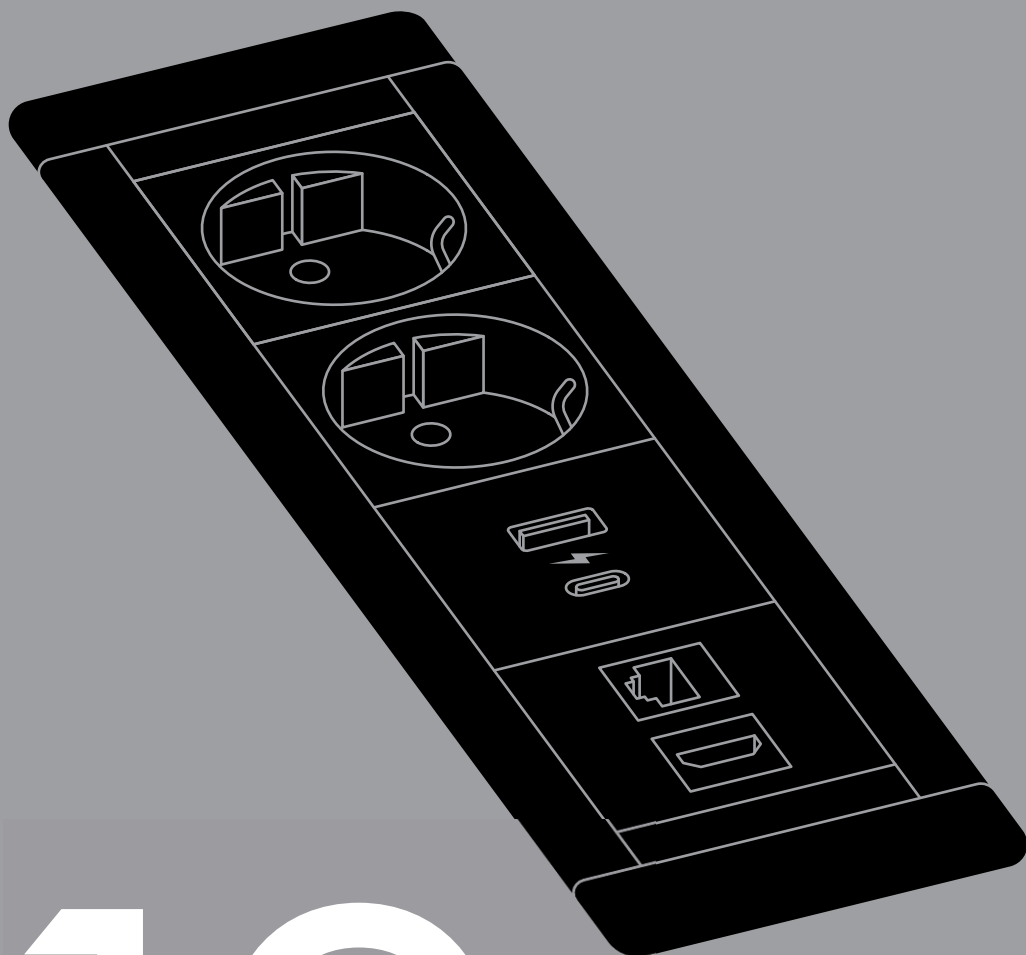

10

PREPORUČUJE SE ZA:

Kancelarije, škole,
hotelske sobe

Minimalna dubina. Minimum linija. Kada je važno da proizvod zauzima što manje prostora ispod površine, posebno u delovima nameštaja sa fiokama, noćnim ormarićima ili kuhinjskim ostrvima. Vodili smo računa da uvod kabla bude tako konstruisan da ne zauzima dodatan prostor ispod.

Dubina uređaja je jednaka debljini kuhinjske radne ploče od 40mm.

2-7

MODULA

NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE

- 2PIUSBC2



- 3PIUSBC2



- 2PIUSBC2 + 1xRJ45 + 1xHDMI (u jednom modulu)



PREDNOSTI

minimalna dubina

..
minimum linija

Za dostupne komunikacione i strujne
module pogledajte strane 94 i 95

**PLASTIČNI
DELOVI**

Crna
..
Bela

MODULI

Crna
..
Bela

ALUMINIJUM

Eloksiran, Sand
Brushed

..
Crna
..
Bela

NAPON
100-250 V max

STRUJA
16 A max

FREKVENCIJA
50-60 Hz

TEMPERATURA
0 – 40°C

RELATIVNA VLAŽNOST
0 – 95 % (bez kondenzacije)

ZAŠTITA
IP 40

**MONTAŽA**

Ugrađuje se u pravougaoni otvor.
Dimenzije su date u uputstvu za upotrebu

..
Montira se u sto debljine počev od 3mm

KABLOVI**Standardno**

Integriran kabl 20cm sa EPN3MO konektorom

..

Na zahtev

bilo koja dužina i konektor

Slim Cover

Dubina samo 40mm



58

11

PREPORUČUJE SE ZA:
Kancelarije, kuhinje, škole

Poklopac zaklanja i štiti utičnice od spoljnih uticaja. Kretanje poklopca je 180 stepeni. Kada je otvoren, leđima je potpuno oslonjen na površinu, tako da najmanje smeta korisniku.

Uređaj se montira sa prednje strane, što omogućava njegovo postavljanje na mestima gde nije moguće ugraditi druge uređaje.

2-6

MODULA

NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE

• 2PIUSBC2



• 3PIUSBC2



• 2PIUSBC2 + 1xRJ45 + 1xHDMI (u jednom modulu)



PREDNOSTI

minimalna dubina

.. poklopac koji štiti utičnice od prašine i tečnosti

.. mogućnost ugradnje sa prednje strane

Za dostupne komunikacione i strujne module pogledajte strane 94 i 95

59

**PLASTIČNI
DELOVI**

Crna

••

Bela

MODULI

Crna

••

Bela

ALUMINIJUMEloksiran,
Sand Brushed

••

Crna

••

Bela

**NAPON**
100-250 V max**STRUJA**
16 A max**FREKVENCIJA**
50-60 Hz**TEMPERATURA**
0 – 40°C**RELATIVNA VLAŽNOST**
0 – 95 % (bez kondenzacije)**ZAŠTITA**
IP 42**MONTAŽA**

Ugrađuje se u pravougaoni otvor. Dimenzije su date u uputstvu za upotrebu

••

Montira se u sto debljine počev od 3mm

KABLOVI**Standardno**

Integriran kabl 20cm sa EPN3MO konektorom


••

Na zahtev

bilo koja dužina i konektor

Slim Premium

Dubina samo 40mm

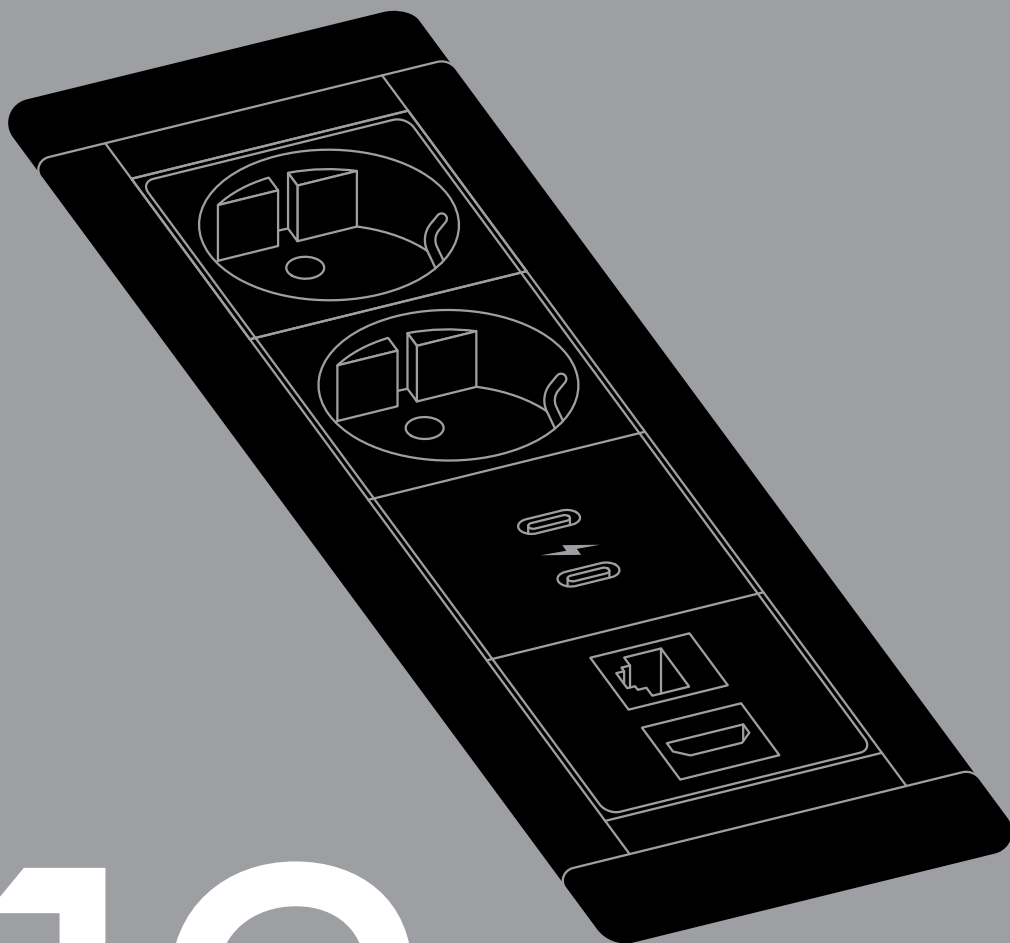

12

PREPORUČUJE SE ZA:
Kancelarije, hotelske sobe

Ne mora da privlači pažnju da bi ostavio utisak. Slim Premium osvaja čistim linijama, vrhunskom završnom obradom i elegancijom koja se prirodno uklapa u svaki enterijer.

Sa ugradnom dubinom od samo 40 mm pruža maksimalnu funkcionalnost uz minimalan prostor ispod radne površine.

2-7
MODULA

NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE

- 2PIUSBC2



- 3PIUSBC2



- 2PIUSBC2 + 1xRJ45 + 1xHDMI (u jednom modulu)



Za dostupne komunikacione i strujne module pogledajte strane 94 i 95

PREDNOSTI

- minimalna dubina
- ..
- vrhunska završna obrada
- ..
- prirodno se uklapa u svaki enterijer

PLASTIČNI DELOVI

Crna
..
Bela

MODULI

Crna
..
Bela

ZAVRŠNA OBRADA

Brušeni inox
..
Crna
..
Bela



NAPON
100-250 V max


STRUJA
16 A max

FREKVENCIJA
50-60 Hz

TEMPERATURA
0 – 40°C

RELATIVNA VLAŽNOST
0 – 95 % (bez kondenzacije)

ZAŠTITA
IP 40

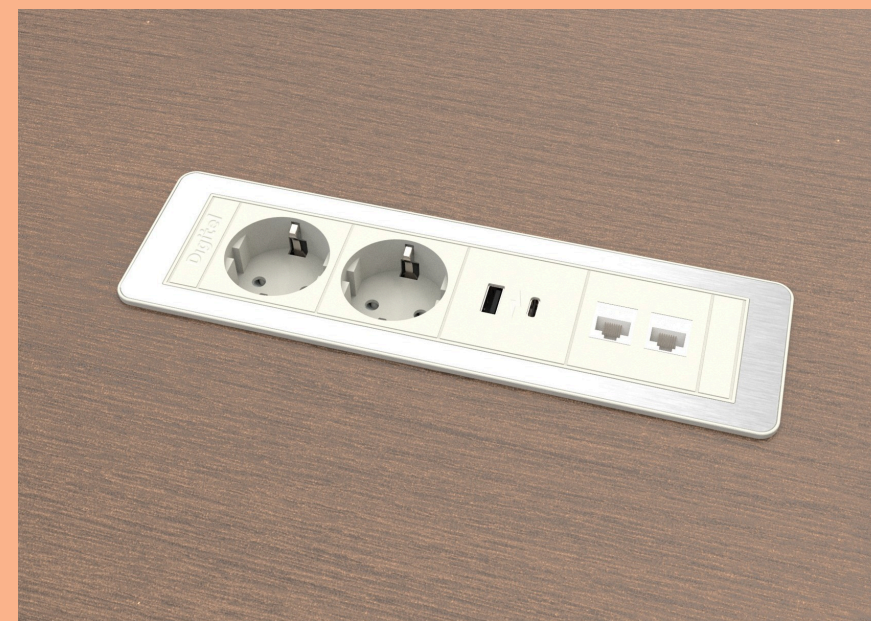

MONTAŽA

Ugrađuje se u pravougaoni otvor.
Dimenzije su date u uputstvu za upotrebu
Ugradna dubina 40mm

KABLOVI


Standardno
Integriran kabl 20cm sa EPN3MO konektorom

..

Na zahtev
bilo koja dužina i konektor

Slim LED

Napajanje i upravljanje na jednom mestu

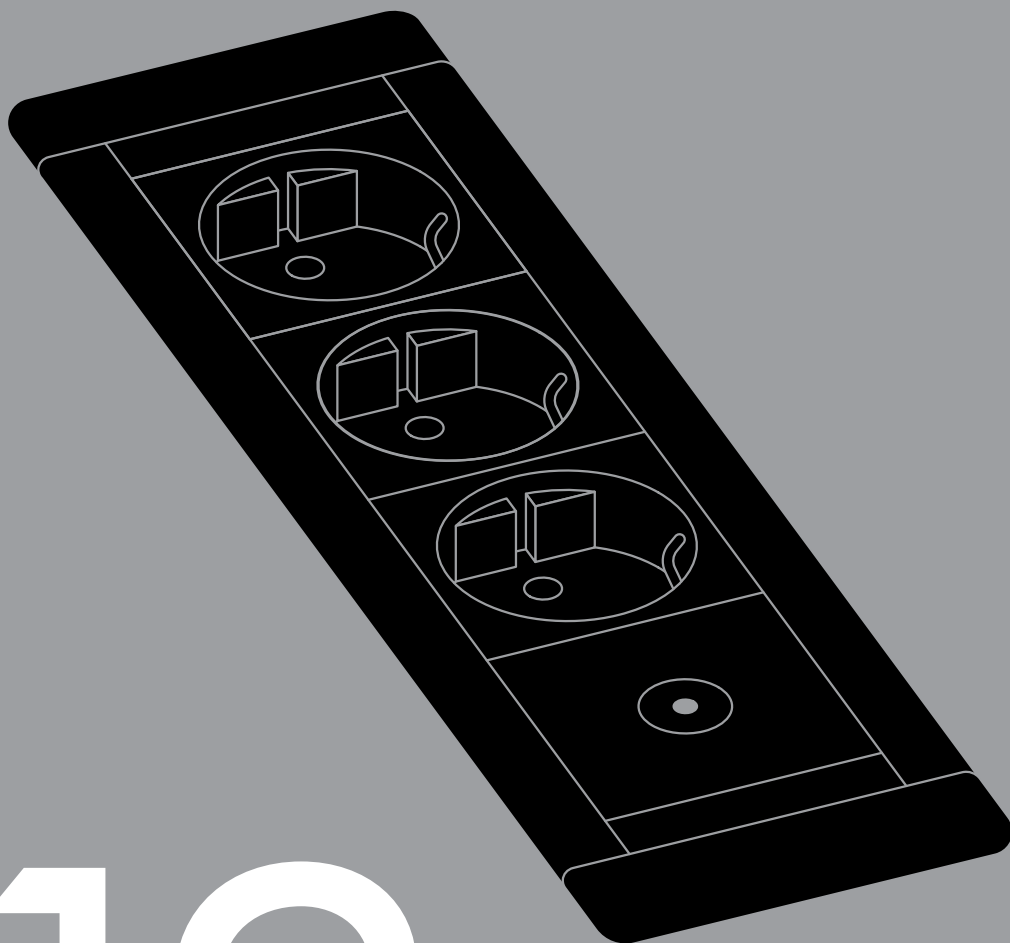

13

PREPORUČUJE SE ZA:
Kuhinje, kućne kancelarije

Slim LED objedinjuje napajanje i upravljanje na jednom mestu. Pored standardnih utičnica, omogućava ugradnju prekidača za rasvetu, aspirator ili druge uređaje.

Rezultat je čistiji dizajn i sve funkcije na dohvat ruke.

2-7
MODULA

NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE

- 2P1USBC2 + prekidač



- 3P + prekidač



PREDNOSTI

- utičnice i prekidači u jednom uređaju
- .. upravljanje rasvetom i aspiratorom
- .. čistiji dizajn

Za dostupne komunikacione i strujne module pogledajte strane 94 i 95

PLASTIČNI DELOVI

Crna
..
Bela

MODULI

Crna
..
Bela

ALUMINIJUM

Eloksiran, Sand
Brushed
..
Crna
..
Bela



NAPON
100-250 V max

STRUJA
16 A max

FREKVENCIJA
50-60 Hz

TEMPERATURA
0 – 40°C

RELATIVNA VLAŽNOST
0 – 95 % (bez kondenzacije)

ZAŠTITA
IP 40



MONTAŽA


Ugrađuje se u pravougaoni otvor.
Dimenzije su date u uputstvu za upotrebu
Ugradna dubina 40mm

KABLOVI

Standardno
Integriran kabl 20cm sa EPN3MO konektorom
..
Na zahtev
bilo koja dužina i konektor

Flip Up

Kada zahtevate sve

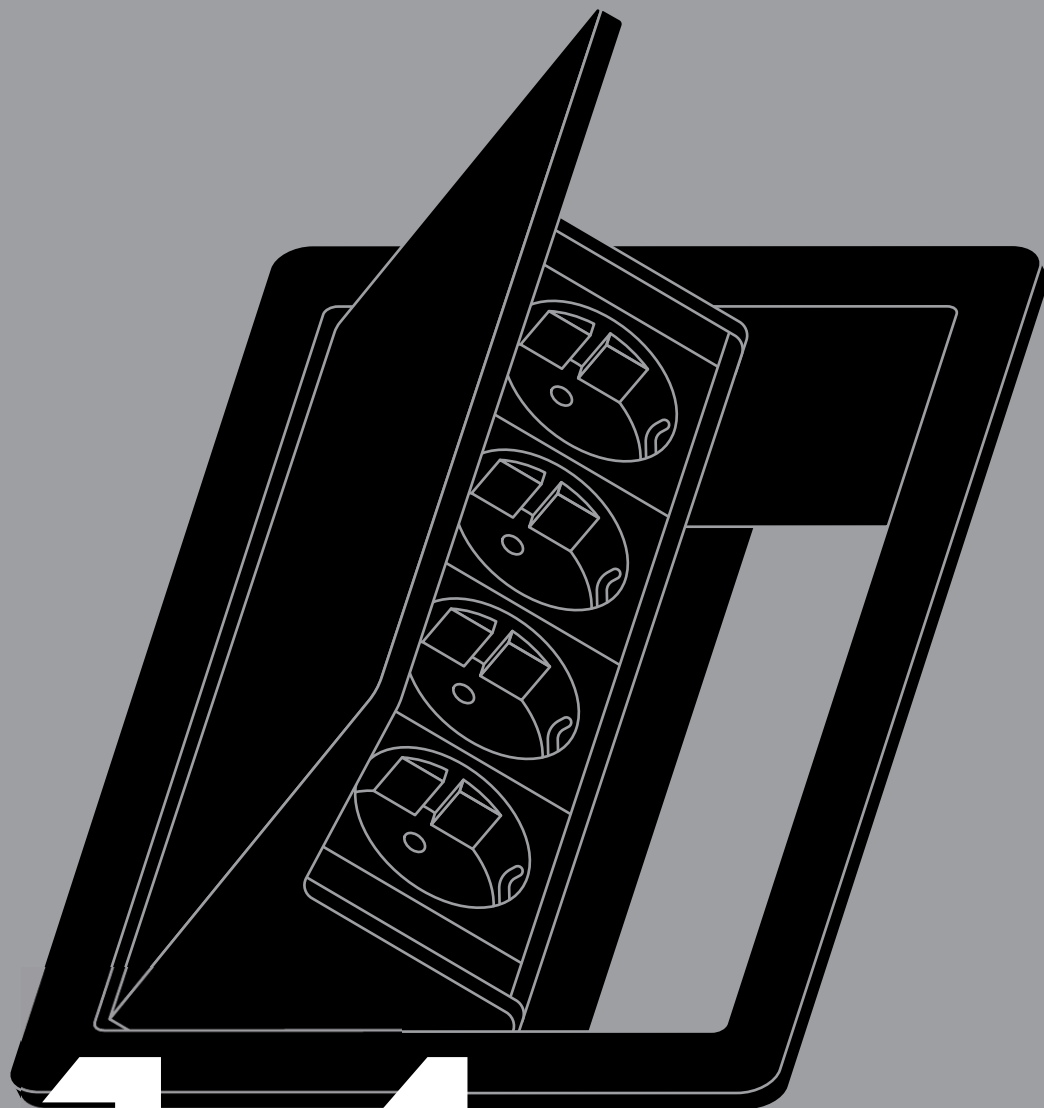

PREPORUČUJE SE ZA:

Kancelarije i sale
za sastanke

Pritisnite, uključite se i zatvorite.

Ideja je da poklopac, u oba slučaja, i kada je uređaj u upotrebi i kada nije, bude zatvoren.

Zato što poklopac zaklanja i štiti. Zato što je lep. I zato što može da bude u boji u kojoj želite. I što omogućava da sav višak kablova sa stola gurnete kroz otvor ispod.

3-7 MODULA

NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE

- 2PIUSBC2



- 3PIUSBC2



- 2PIUSBC2 + 1xRJ45 + 1xHDMI (u jednom modulu)



Za dostupne komunikacione i strujne
module pogledajte strane 94 i 95

PREDNOSTI

Jednostavno, laganim
pritiskom prsta, otvorite
priključite se i zatvorite

..
pozicija utičnica omogućava
da se lako priključite

..
utičnice su uvek zaštićene
od prašine i tečnosti

..
Dostupno u bilo kojoj boji

**PLASTIČNI
DELOVI**

Crna

MODULI

Crna

ALUMINIJUM

Crna

POKLOPACBrušeni
nerđajući čelik

••

Beli nerđajući
čelik

••

Crni nerđajući
čelik

••

Bilo koja RAL
boja na zahtev**NAPON**
100-250 V max**STRUJA**
16 A max**FREKVENCIJA**
50-60 Hz**TEMPERATURA**
0 – 40°C**RELATIVNA VLAŽNOST**
0 – 95 % (bez kondenzacije)**ZAŠTITA**
IP 42**MONTAŽA**

Ugrađuje se u pravougaoni otvor.
Dimenzije su date u uputstvu za upotrebu

••
Montira se u sto debljine od 12 do 60mm

KABLOVI**Standardno**

Integriran kabl 20cm sa EPN3MO konektorom


••

Na zahtev

bilo koja dužina i konektor

FlipAround

Uredan radni prostor u jednom pokretu

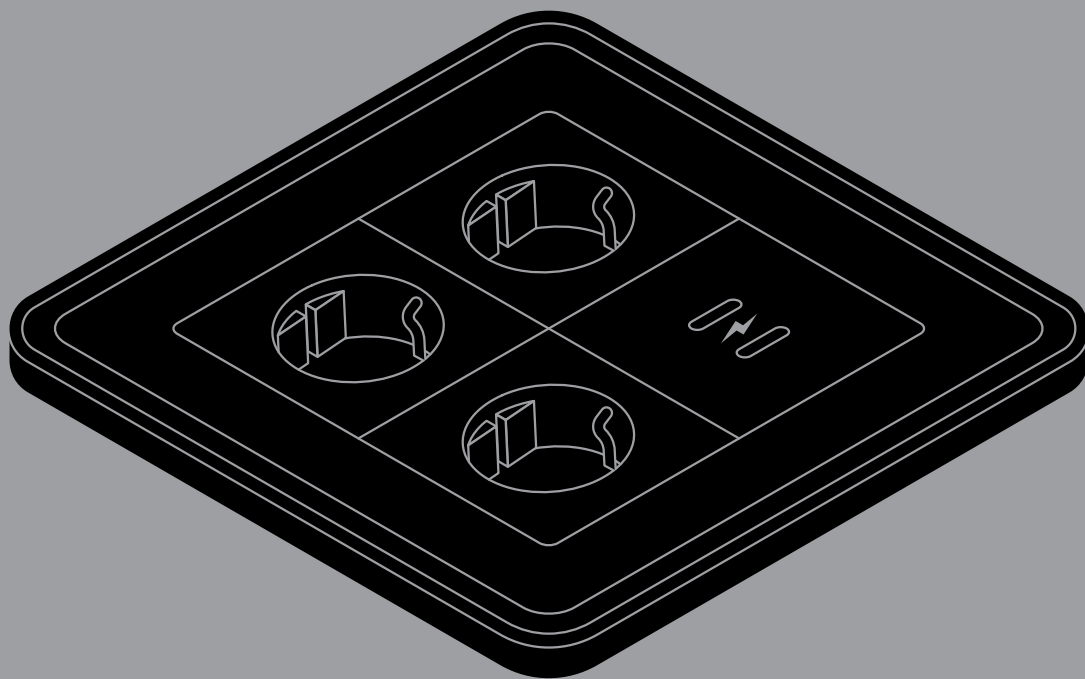

74

15

PREPORUČUJE SE ZA:
Kancelarije i sale za sastanke

FlipAround spaja vrhunski dizajn, veliki broj utičnica i uredan radni prostor u jednom pokretu. Kada vam utičnice nisu potrebne, elegantnom rotacijom diskretno se skrivaju ispod radne površine.

Dovoljan je lagani pritisak na poklopac i ponovo su spremne za upotrebu.

3-4

MODULA

75

NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE

- 3P1USBC2



- 4P



PREDNOSTI

utičnice se rotacijom skrivaju ispod površine

..
veliki broj utičnica

..
dostupno u bilo kojoj boji

Za dostupne komunikacione i strujne module pogledajte strane 94 i 95

POKLOPAC

Brušeni nerđajući
čelik

..

Beli nerđajući čelik

..

Crni nerđajući čelik

..

Bilo koja RAL boja na
zahtev

**PLASTIČNI
DELOVI**

Crna

..


Bela

MODULI

Crna

..

Bela

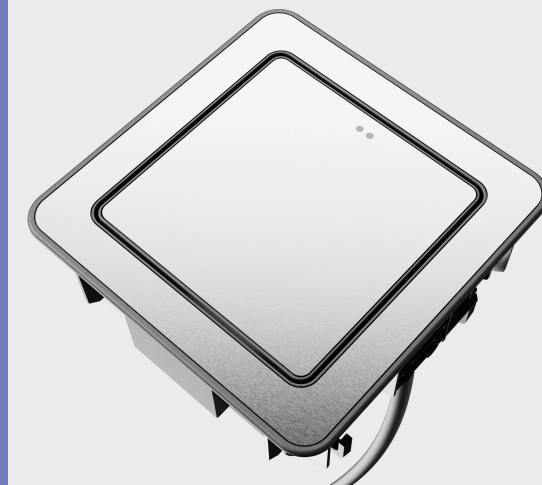**NAPON**

100-250 V max

STRUJA

16 A max

FREKVENCIJA

50-60 Hz

TEMPERATURA

0 – 40°C

RELATIVNA VLAŽNOST

0 – 95 % (bez kondenzacije)

ZAŠTITA

IP 42

**MONTAŽA**

Ugrađuje se u pravougaoni
otvor.

Dimenzije su date u uputstvu
za upotrebu

Montira se u sto debljine od 12
do 60mm

KABLOVI**Standardno**

Integriran kabl 20cm sa
EPN3MO konektorom


..

Na zahtev

bilo koja dužina i konektor

Kompakt

Otvori poklopac i uključi se

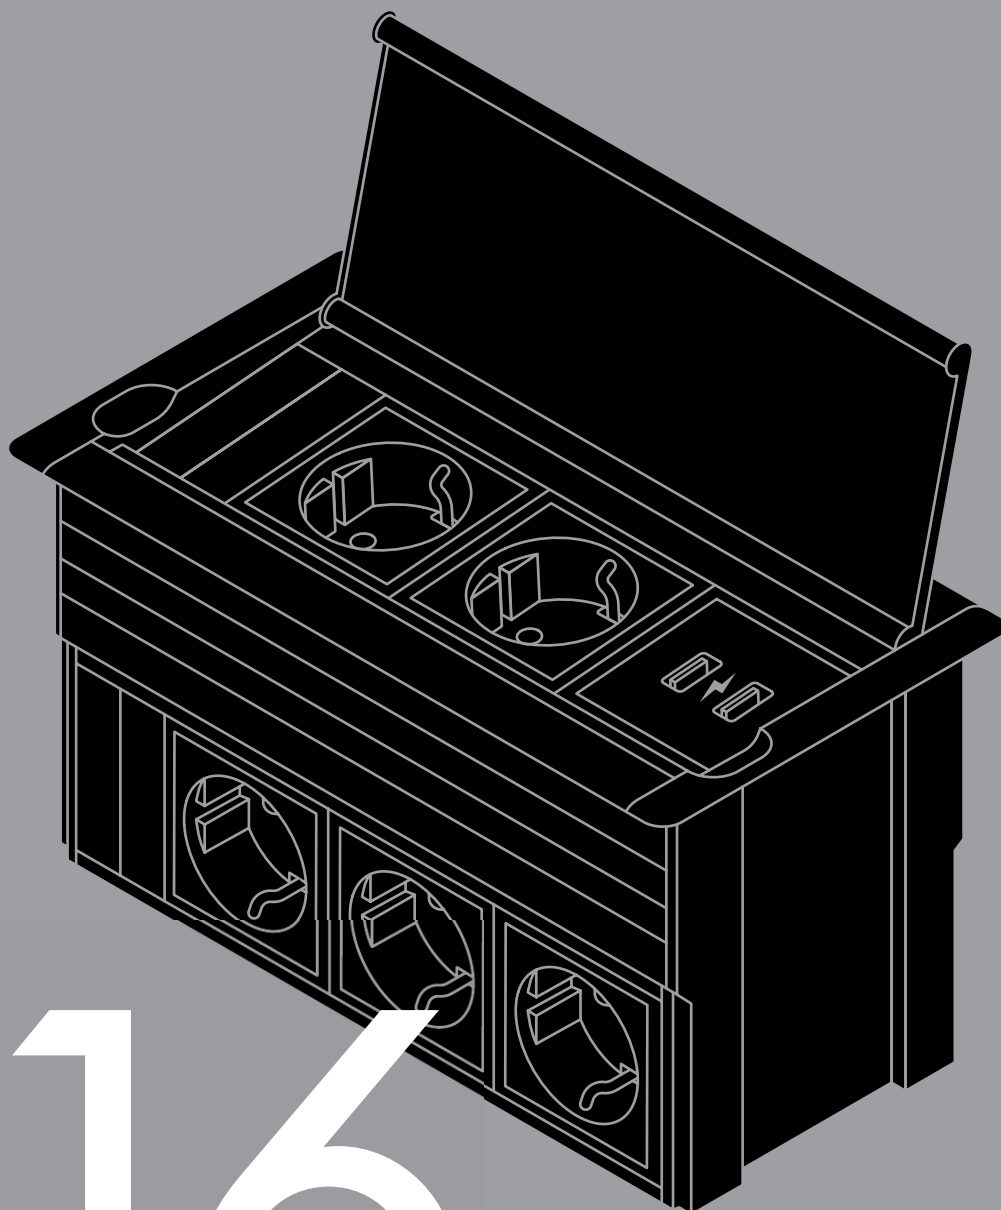

16

PREPORUČUJE SE ZA:
Kancelarije

Kompakt je namenjen za priključivanje stacionarnih i mobilnih uređaja. I dalje jedinstven na tržištu.

Sa gornje strane stola, Kompakt i KompaktS su istovetni, razlika je što Kompakt pored svega navedenog sadrži i dvostruko više utičnica ispod stola za povezivanje stacionarnih uređaja na napajanje.

2-7

MODULA

NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE

Ispod stola - zadnja strana



Na stolu



Ispod stola - prednja strana



- 2P + 1xRJ45 + 1xHDMI (u jednom modulu) // 4P

Za dostupne komunikacione i strujne module pogledajte strane 94 i 95

PREDNOSTI

duplo više utičnica ispod stola
..
jedinstveno rešenje na tržištu



PLASTIČNI DELOVI

Crna
..
Bela

MODULI

Crna
..
Bela

ALUMINIJUM

Eloksiran, Natur

..
Crna
..
Bela

MONTAŽA

Ugrađuje se u pravougaoni otvor. Dimenzije su date u uputstvu za upotrebu

..

Montira se u sto debljine od 10 do 50mm

KABLOVI

Standardno

Integrisan EPN3MO konektor



NAPON
100-250 V max

STRUJA
16 A max

FREKVENCIJA
50-60 Hz

TEMPERATURA
0 – 40°C

RELATIVNA VLAŽNOST
0 – 95 % (bez kondenzacije)

ZAŠTITA
IP 42



Kompakt S

Otvori poklopac i uključi se



17

PREPORUČUJE SE ZA:

Kancelarije, učionice, sale
za sastanke, hotelske sobe

Robustan i pouzdan uređaj sa poklopcem.
Utičnice su pod blagim nagibom okrenute
prema korisniku.

Za površinu se može pričvrstiti na dva načina –
klizajućim plastičnim fiksatorima ispod stola ili
crvićima koji su ugrađenim u unutrašnje bokove
plastičnih stranica uz pomoć imbus ključića
koji dolazi uz uređaj. Drugi način pričvršćivanja
omogućava montažu sa gornje strane.

2-7 MODULA

NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE

- 2P



- 2PIUSBC2



- 3P + 1xRJ45 + 1xHDMI (u jednom modulu)



- 3PIUSBC2 + 1xRJ45 + 1xHDMI (u jednom modulu)



Za dostupne komunikacione i strujne
module pogledajte strane 94 i 95

PREDNOSTI

može biti ugrađen u sto
bilo koje debljine

..
poklopac koji štiti od
prašine i tečnosti

..
utičnice pod blagim nagibom

PLASTIČNI DELOVI

Crna

••

Bela

MODULI

Crna

••

Bela



ALUMINIJUM


Eloksiran, Natur

••

Crna

••

Bela

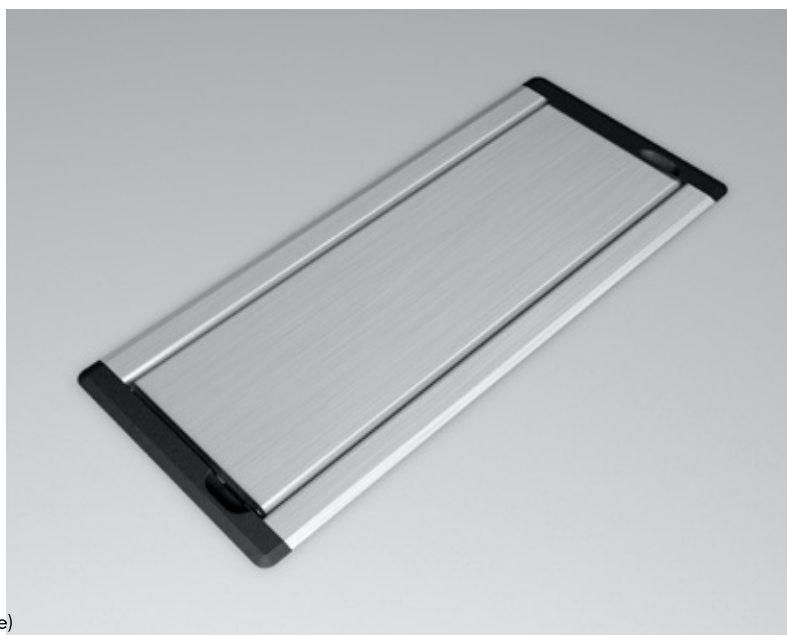

NAPON

100-250 V max

STRUJA

16 A max

FREKVENCIJA

50-60 Hz

TEMPERATURA

0 – 40°C

RELATIVNA VLAŽNOST

0 – 95 % (bez kondenzacije)

ZAŠTITA

IP 42

MONTAŽA

Ugrađuje se u pravougaoni otvor. Dimenzije su date u uputstvu za upotrebu

••

Montira se u sto minimalne debljine od 10mm

KABLOVI

Standardno

Integrisan kabl 20cm sa EPN3MO konektorom

••


Na zahtev

bilo koja dužina i konektor



Wings Premium

Dajte nova krila svom biznisu

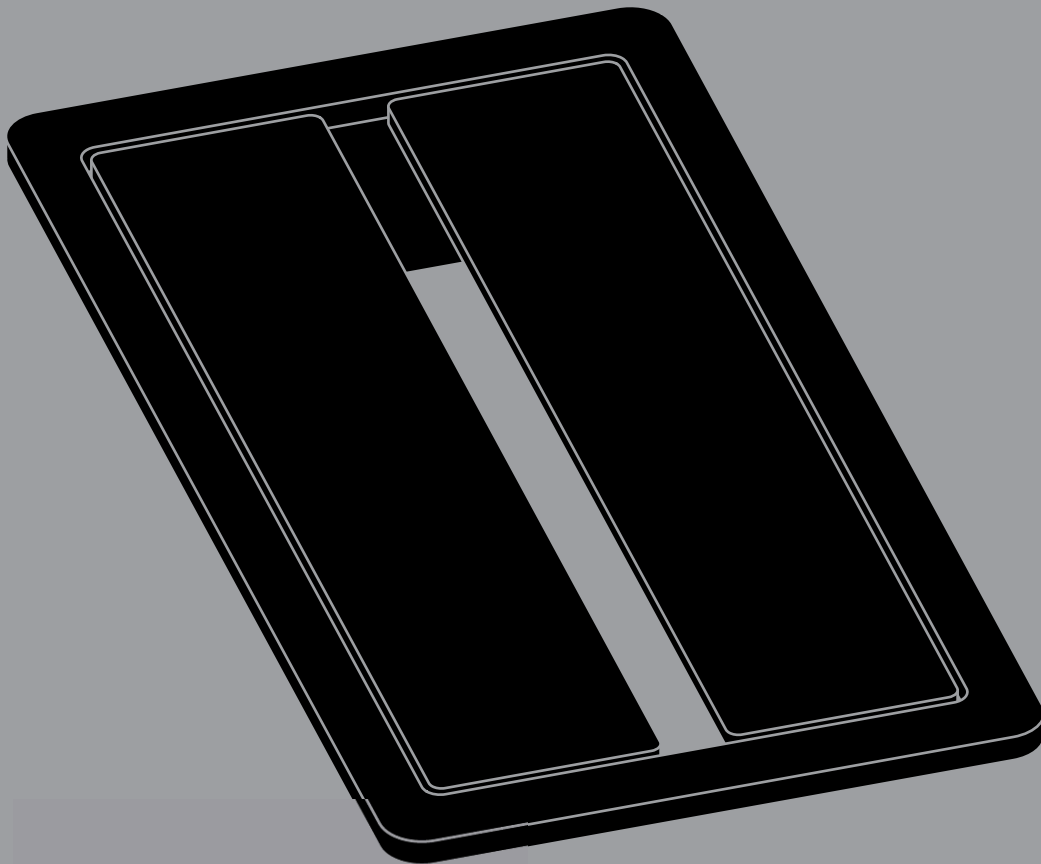

18

PREPORUČUJE SE ZA:
Sale za sastanke,
kancelarije

Sastanci su često iscrpljujući, ponekad i dugo traju. Često nam je potrebna dodatna energija da drugima predložimo svoju ideju ili drugačije stanovište. A ponekad nam je samo potrebno malo dodatne energije da dopunimo bateriju mobilnog telefona, laptop-a, ili podelimo ekran sa ostalima. Rešenje se često krije ispod same površine. Wings dizajn omogućava da bude veoma lako i brzo dostupno.

Kao i uvek sami birate boju, broj i vrstu utičnica.

2

UNDER DESK UREĐAJA
SA PO 7 MODULA (MAX)



Single



Double

Za dostupne komunikacione i strujne module pogledajte strane 94 i 95

PREDNOSTI

utičnice pod uglom omogućavaju lako povezivanje sa obe strane stola

..

višak kablova se može sakriti ispod poklopca

..

dostupno u bilo kojoj boji

PLASTIČNI DELOVI

Crna

GORNJA POVRŠINA

Brušeni
nerđajući čelik

••

Beli nerđajući
čelik


••

Crni nerđajući
čelik

••

Bilo koja RAL
boja na zahtev

88

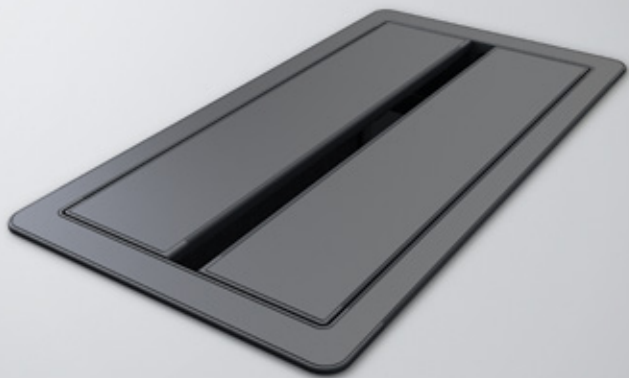

NAPON
100-250 V max

STRUJA
16 A max

FREKVENCIJA
50-60 Hz

TEMPERATURA
0 – 40°C

RELATIVNA VLAŽNOST
0 – 95 % (bez kondenzacije)

ZAŠTITA
IP 30



89

MONTAŽA

Ugrađuje se u pravougaoni
otvor. Dimenzije su date u
uputstvu za upotrebu

••

Montira se u sto
debljine od 12mm

KABLOVI


Standardno
Integrisan kabl 20cm sa
EPN3MO konektorom

••

Na zahtev
bilo koja dužina i konektor

Wings Rosette

Dajte nova krila svom biznisu

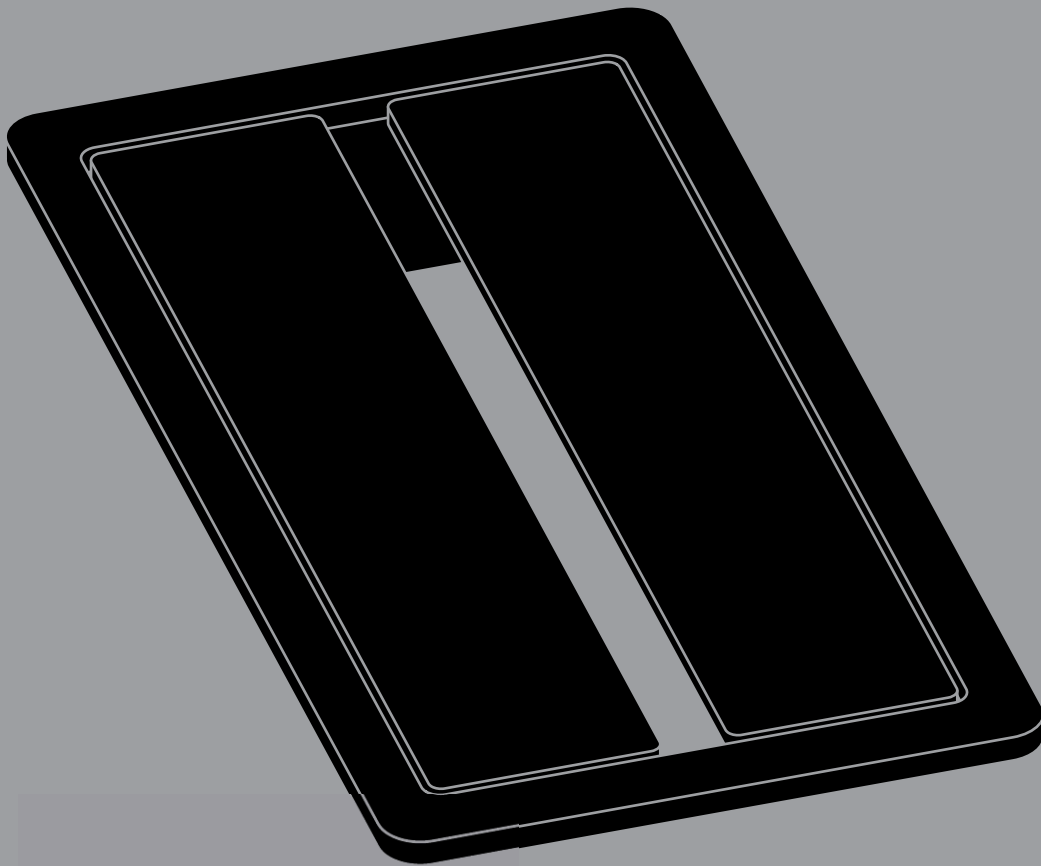

19

PREPORUČUJE SE ZA:
Sale za sastanke,
kancelarije

Kada nam je potreban pristup kablovima za povezivanje na ekran, projektor ili internet.

Kada su nam potrebne dodatne utičnice za napajanje ili punjenje baterija.

Kada nam je potreban pristup sa gornje strane stola ka spremištu u korpi ispod stola.

I stolovi u salama za sastanke imaju svoja vratanca koja omogućavaju pristup dodatnoj energiji ispod stola.



Rosette
bez kade od

PREDNOSTI

obezbeđuje prolaz kablova
do površine stola

••

dostupno u bilo kojoj boji

PLASTIČNI DELOVI

Crna

GORNJA POVRŠINA

Brušeni
nerđajući čelik

••


Beli nerđajući
čelik

••

Crni nerđajući
čelik

••

Bilo koja RAL
boja na zahtev

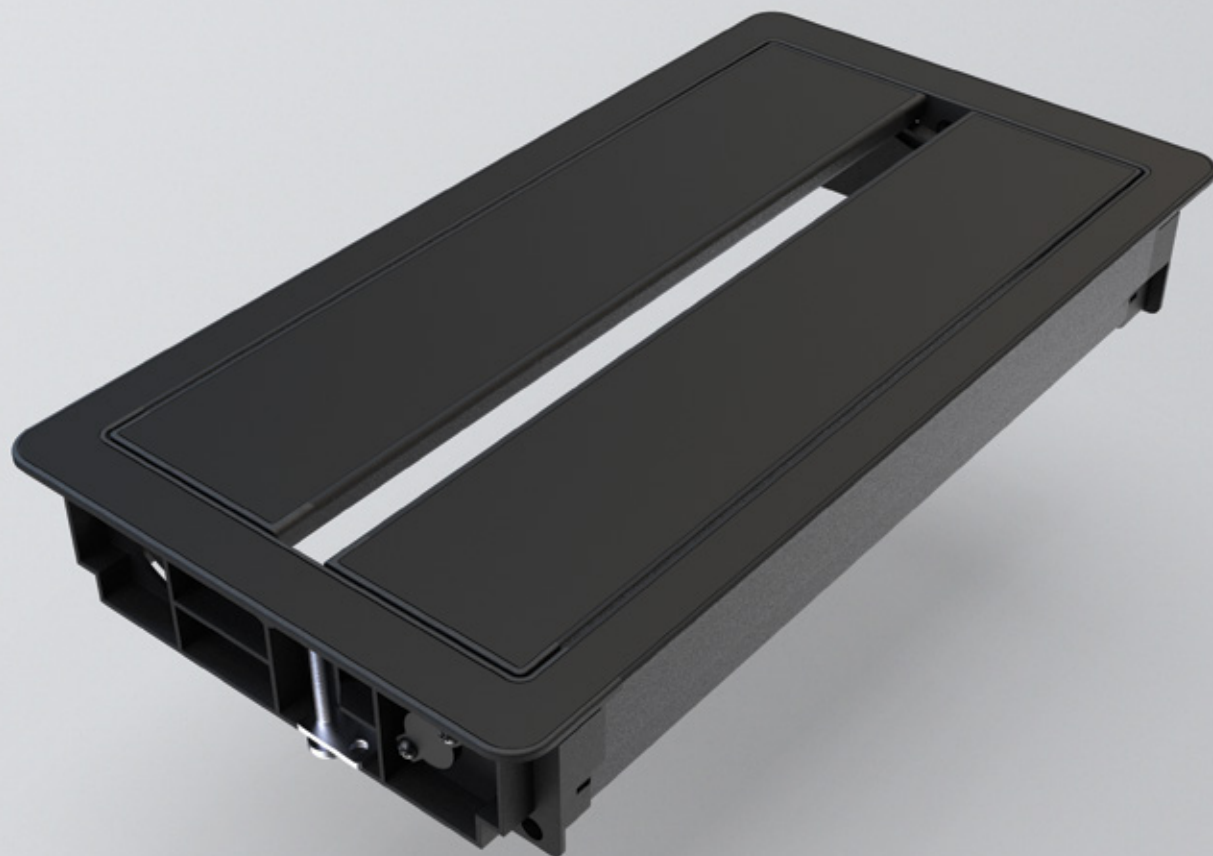

MONTAŽA

Ugrađuje se u pravougaoni
otvor. Dimenzije su date u
uputstvu za upotrebu

Montira se u sto
debljine od 12mm

Moduli

Modularnost naših uređaja omogućava postavljanje različitih modula napajanja (punjač, Schuko, GB, danski, francuski, švajcarski ili američki) i raznih komunikacionih modula (RJ45, USB, USB hub, HDMI, VGA, audio 3.5 mm, XLR, port za displej itd.). Moduli napajanja moraju biti fabrički ugrađeni u kućište, dok kod ostalih modula to može da uradi distributer ili čak i sami kupci.

NAPAJANJE



SCHUKO TYPE F



TYPE E, FRENCH



USA TYPE B



ON/OFF SWITCH

SCHUKO TYPE F
ANGLE 30°

SWISS TYPE J



UK TYPE G



ITALY TYPE L

SCHUKO TYPE F
ANGLE 45°

DANISH TYPE K





MULTISTANDARD

SURGE
PROTECTION


PUNJAČI

USB C+C
CHARGER
12WUSB A+C
CHARGER
20W

KOMUNIKACIJE

K1 keystone
carrierK2 keystone
carrier



VGA carrier



Cable holder

Display port
Carrier

Blind module

VGA panel
mountDisplay port
panel mountXLR panel
mountAudio panel
mount2x Audio panel
mount3x Audio panel
mountVGA panel
mount and
Audio panel
mountDisplay port
panel mount and
Audio panel
mountRJ45 Keystone
Coupling socketRJ45 Cable
KeystoneRJ45 Keystone
Coupling socket
ShieldedRJ45 Cable
ShieldedHDMI Keystone
Coupling socketUSB C/C
Keystone
Coupling socketUSB 3.0 Keystone
Coupling socketRJ45 Keystone
Coupling socket
and HDMI Keystone
Coupling socketUSB 3.0 Keystone
Coupling socket and
USB C/C Keystone
Coupling socketRJ45 Keystone
Coupling socket and
USB 3.0 Keystone
Coupling socketRJ45 Keystone
Coupling socket and
USB C/C Keystone
Coupling socketUSB 3.0 Keystone
Coupling socket and
HDMI Keystone
Coupling socketUSB C/C Keystone
Coupling socket and
HDMI Keystone
Coupling socket2x RJ45 Keystone
Coupling socket2x RJ45 Keystone
Coupling socket
Shielded2x RJ45 Cable
Keystone2x RJ45 Cable
Keystone
Shielded2x HDMI Keystone
Coupling socket2x USB 3.0
Keystone
Coupling socket2x USB CC
Keystone
Coupling socket

ADRESA

Potes Ključ 91
32000 Čačak, Srbija


TELEFON


+381 (0)32 55 78 000
+381 (0)69 55 78 003

E-MAIL

info@digitel.rs

www.digitel.rs

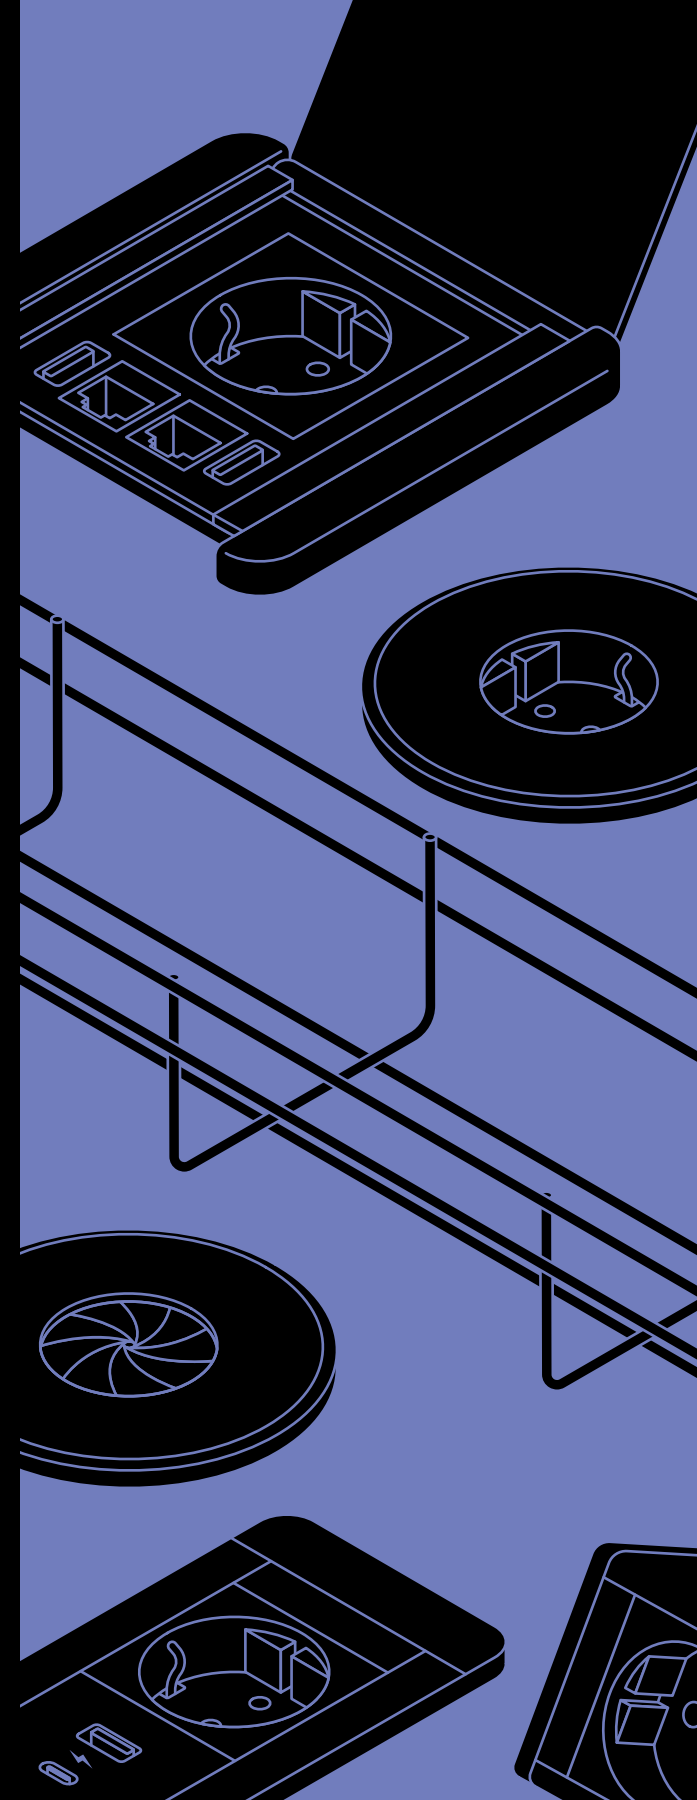

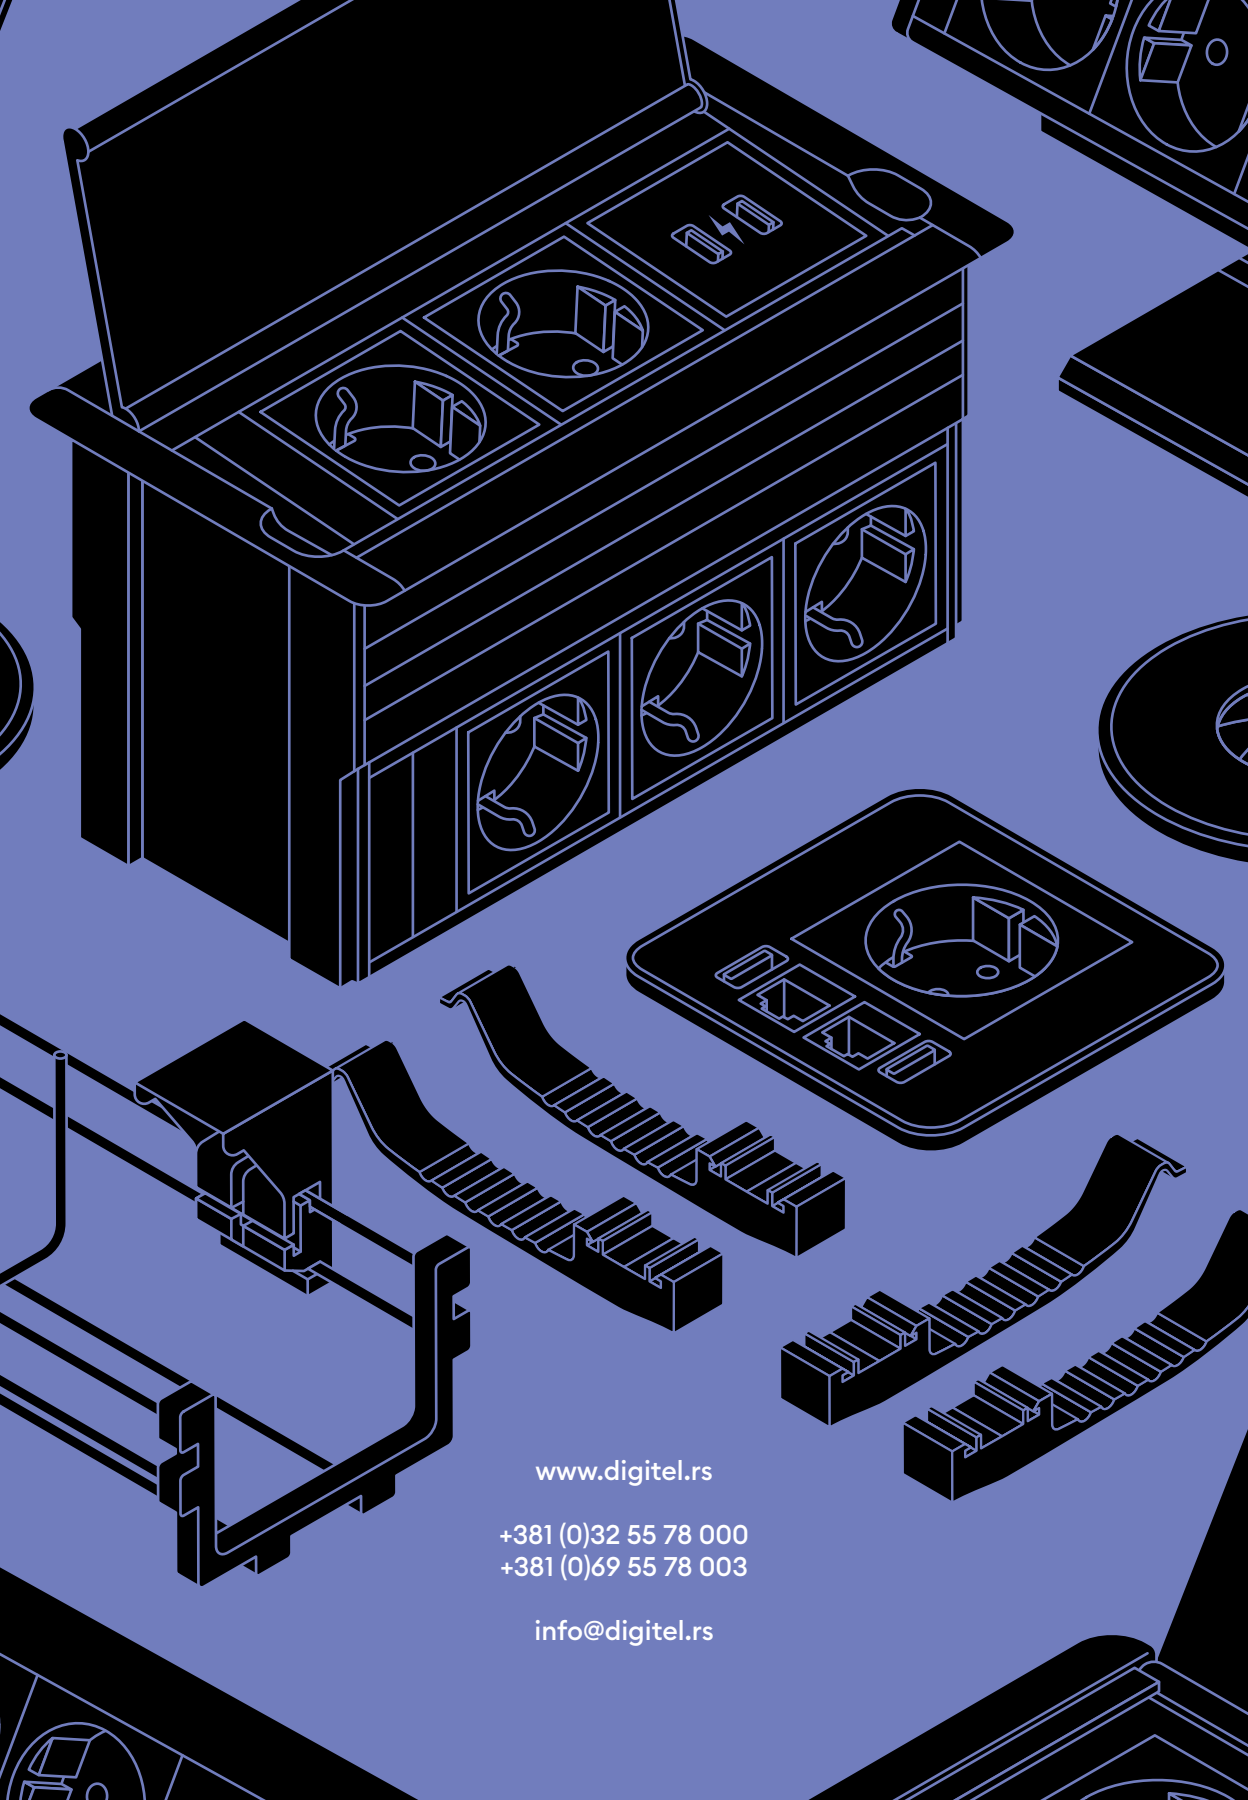

www.digitel.rs

+381 (0)32 55 78 000
+381 (0)69 55 78 003

info@digitel.rs